

K2 Noodverlichting LED autonoom autotest 3h/ 8h IP40

Universele montage, set pictogrammen inclusief!



Schrack info

Elegant design

Universele montage

Autonomie 3uur of 8uur

Autonome LED-noodverlichting met batterij uitgevoerd volgens de normeringen **EN-60598-1**, **EN-60598-22**, **ISO-7010** en **EN-1838**. Dit toestel kan universeel ingezet worden voor wand- of plafondmontage met enkel of dubbelzijdig pictogram. De armatuur is geschikt voor een permanente of niet-permanente werking (wordt ingesteld met schakelaar). Een set van 4 pictogrammen wordt meegeleverd met het toestel (pijlen links, rechts, onder, boven, wit volgens **ISO 7010**). Automatische korte test elke 7 dagen. Een automatische volledige autonomietest vindt plaats elke 52 weken.

Vier eenvoudig te plaatsen plug-in pictogrammen inbegrepen.

-Montage is eenvoudig te veranderen van wand- naar plafondmontage door het draaien van de behuizing.

Permanent of niet-permanente werking en autonomie (3u of 8u) eenvoudig in te stellen via DIP-switch.

-Optioneel toebehoren:

-Inbouwkader voor plafond (NLK5E).



Technische Daten


Netto lengte (mm)	280,00
-------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung


Breedte (mm)	45,00
Hoogte (mm)	194,00
Nettogewicht (kg)	0,65
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	K2
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	27
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 1,5Ah
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)


NLK2U

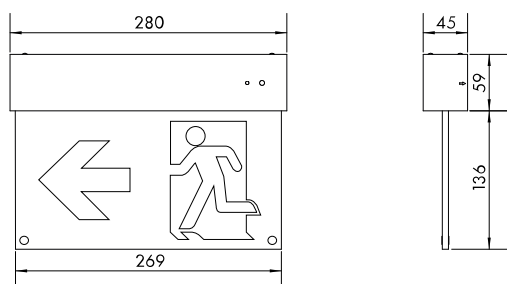


NLK2U + NLK2E

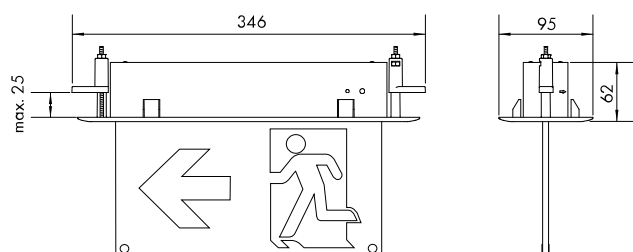

NLK2U + NLK1AW

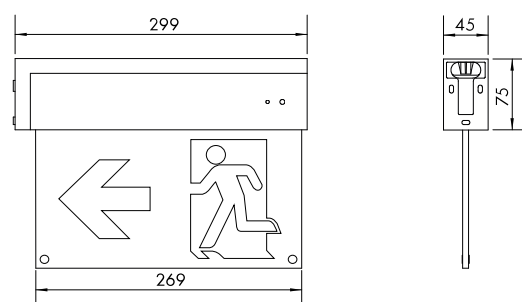

Boorafstanden (mm)

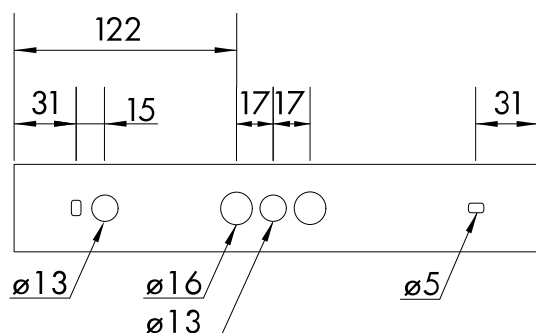

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
K2 Noodverlichting LED autonoom autotest 3h/ 8h IP40 Universele montage, set pictogrammen inclusief!	NLK2U013SC
Optionele toebehoren	
K2 Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 320x75mm	NLK2E2
K2, K3 Muurbeugel noodverlichting wit	NLK1AW
Pendelset noodverlichting 500mm wit Voorzien voor noodverlichtingen NLK2, NLK3	NLK1P105
Batterij 3,2V 1,5Ah NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK9XU003S Vervangbatterij LiFePO4 noodverlichting	NLAKKU3215