

K3 Noodverlichting autonoom autotest LED

3h/ 8h

Universele montage



K3 LED-noodverlichting IP44 met autotest en testknop

Een noodverlichting kan naast zijn functionaliteit ook een elegant design hebben. Dit bewijst de kunststoffen NLK3U00SC. Deze noodarmatuur heeft een IP44 beveiligingsgraad waardoor deze spatwaterdicht is en dus zowel binnen als buiten of in bijvoorbeeld een vochtige ruimte gemonteerd kan worden. Door het draaien van de behuizing kan u deze K3 LED-noodverlichting zowel op een wand als aan het plafond monteren. Dankzij de beschikbare accessoires kan de NLK3U00SC ook pendelend (NLK1P105) of aan een muur (NLK1AW) geïnstalleerd worden. De K3 LED-noodverlichting kan niet in een plafond ingebouwd worden.

 Standaard worden er 4 pictogrammen (pijlen rechts, links, onder, boven en wit – volgens ISO 7010) meegeleverd.

 De K3 LED-noodverlichting heeft een verbruik van 6,5W en is geschikt voor een permanente of een niet-permanente werking. Verder kiest u eenvoudig tussen een autonomie van 3 of 8 uren. Als de stroom uitvalt zal deze K3 LED-noodverlichting dus 3 of 8 uren branden. De permanente of niet-permanente werking en de keuze van autonomie is via een DIP-switch binnenin de K3 noodarmatuur eenvoudig in te stellen.

 De herkenningsafstand van deze NLK3U00SC LED-noodverlichting bedraagt 27 meter.

 Neem zeker even een kijkje bij 'Downloads' om verdere technische gegevens, catalogoog of een montagehandleiding te bekijken.



Technische Daten


Netto lengte (mm)	280,00
Breedte (mm)	45,00
Hoogte (mm)	194,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichtng met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	K3
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof

Technische Daten - Fortsetzung


Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	27
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Afmetingen (mm)

NLK3U

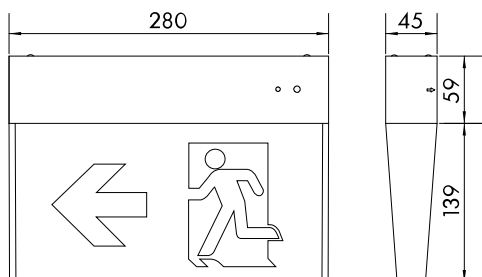

NLK3U + NLK1AW

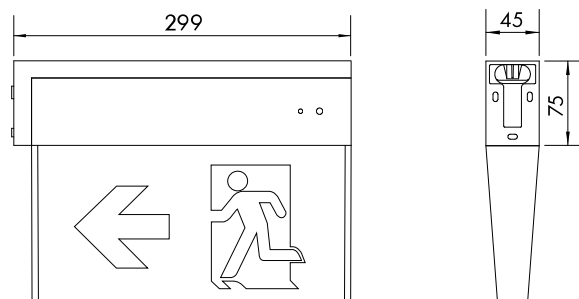

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
K3 Noodverlichting autonoom autotest LED 3h/ 8h Universele montage	NLK3U003SC
Optionele toebehoren	
K2, K3 Muurbeugel noodverlichting wit	NLK1AW
Pendelset noodverlichting 500mm wit Voorzien voor noodverlichtingen NLK2, NLK3	NLK1P105
Batterij NiMH 4,8V 0,8Ah voor K1, K2, K3, S1 Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4808