

Datenblatt für Artikel: NLK3U009--

Emergency luminaire K3 LED 230V AC/DC universal mounting

Viewing distance: 27m



Technische Daten


Netto lengte (mm)	280,00
Breedte (mm)	45,00
Hoogte (mm)	194,00
Nettogewicht (kg)	0,73
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Standaard
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	K3
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	27

Technische Daten - Fortsetzung


Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)


NLK3U

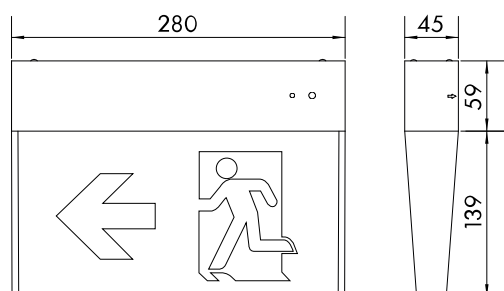

NLK3U + NLK1AW

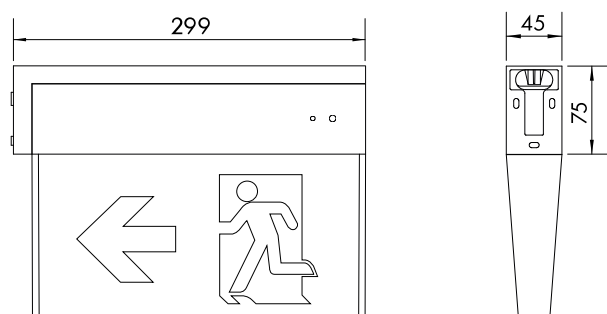

Dimensions (mm)

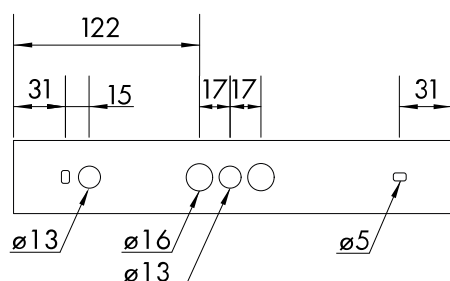

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire K3 LED 230V AC/DC universal mounting Viewing distance: 27m	NLK3U009
Optionele toebehoren	
K2, K3 Muurbeugel noodverlichting wit	NLK1AW
Pendelset noodverlichting 500mm wit Voorzien voor noodverlichtingen NLK2, NLK3	NLK1P105