

Datenblatt für Artikel: NLK3U013SC

K3 Noodverlichting LED autonoom autotest 3h 230VAC

Universele montage



Technische Daten


Netto lengte (mm)	280,00
Breedte (mm)	45,00
Hoogte (mm)	194,00
Nettogewicht (kg)	0,73
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	K3
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	27

Technische Daten - Fortsetzung


Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 1,5Ah
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)


NLK3U

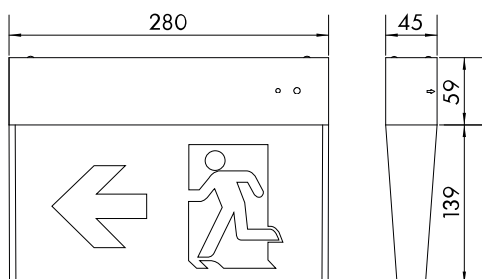

NLK3U + NLK1AW

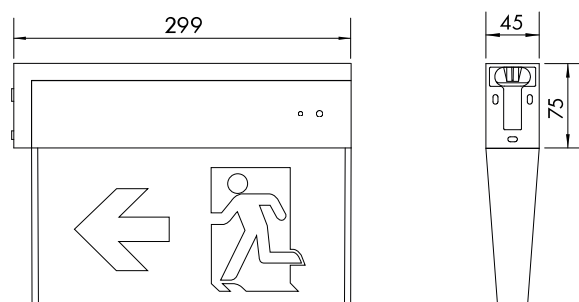

Boorafstanden (mm)

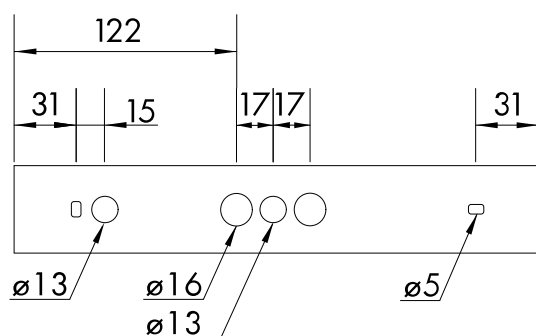

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
K3 Noodverlichting LED autonoom autotest 3h 230VAC Universele montage	NLK3U013SC
Optionele toebehoren	
K2, K3 Muurbeugel noodverlichting wit	NLK1AW
Pendelset noodverlichting 500mm wit Voorzien voor noodverlichtingen NLK2, NLK3	NLK1P105
Batterij 3,2V 1,5Ah NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK9XU003S Vervangbatterij LiFePO4 noodverlichting	NLAKKU3215