


K5 Noodverlichting autonoom LED 130lm 3h IP65

130lm, NiCd accu 3,6V/1,5Ah, inclusief zelfklevende pictogramset

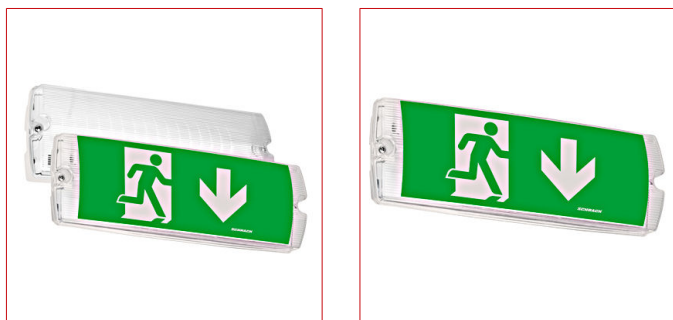

K5 LED-noodverlichting IP 65 BASIC

Deze K5 LED-noodverlichting vervaardigd uit kunststof heeft een IP65 beveiligingsgraad en kan dus ook in bijvoorbeeld vochtige ruimtes geïnstalleerd worden. Plaats deze K5 LED-noodverlichting zowel op een wand als op het plafond. Via verschillende toebehoren kan deze IP65 noodverlichting ook in het plafond of kan het pictogram onderhangend gemonteerd worden.

- 4 pictogrammen met pijlen naar rechts, links, onder en boven worden standaard meegeleverd.
- De herkenningsafstand van deze K5 LED-noodverlichting IP65 is 20 meter. Gebruikt u het hangpictogram NLK5E-----, dan wordt de herkenningsafstand 25 meter.
- De 16 ingebouwde LEDs produceren een lichtstroom van 130lm en hebben een verbruik van 3W.
- De NLK5U003 LED-noodverlichting IP65 heeft een autonomie van 3 uren. Als de stroom uitvalt zal deze K5 dus 3 uren blijven branden.
- Binnenin de armatuur kiest u door middel van het aansluiten van de bedrading of deze K5 LED-noodverlichting IP65 al dan niet permanent dient te branden.
- De grote aansluitruimte, veerklemmen voor draden tot 2,5mm² en 4 kabeldoorvoeringen zorgen voor een groot aansluitgemak.
- Neem zeker even een kijkje bij 'Downloads' om verdere technische gegevens, catalogoog of een montagehandleiding te bekijken.



Technische Daten


Netto lengte (mm)	350,00
Breedte (mm)	117,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Standaard

Technische Daten - Fortsetzung


Productgroep	Kunststof verlichting
Design	K5
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED
Lumen	130
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Vermogen (W)	3
Type batterij (V/Ah)	NiCd 3,6V/ 1,5Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLK5...

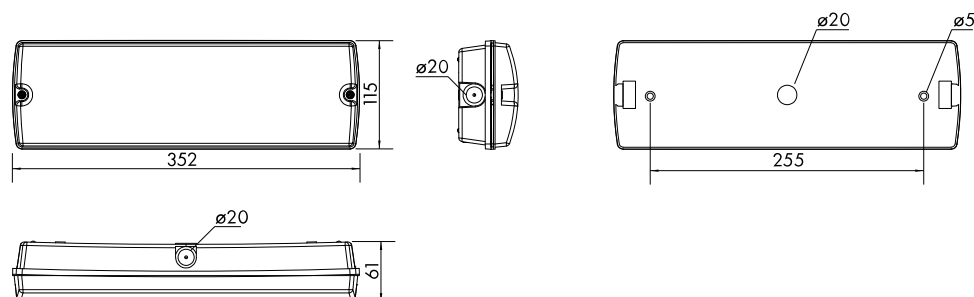

NLK5E...

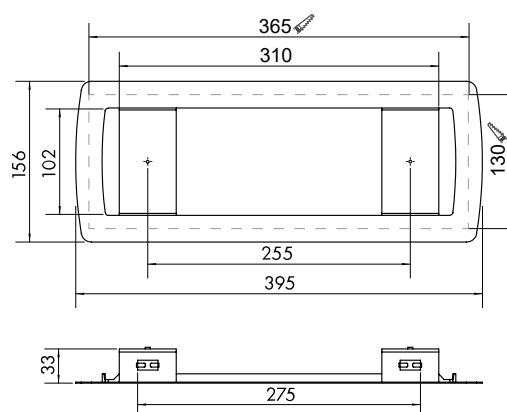

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
K5 Noodverlichting autonoom LED 130lm 3h IP65 130lm, NiCd accu 3,6V/1,5Ah, inclusief zelfklevende pictogramset	NLK5U003
Optionele toebehoren	
K5 Set hangpictogrammen (boven, onder, links, rechts, wit) Set pictogrammen volgens ISO7010 (pijl links, rechts, boven, onder of wit), zichtafstand 25m	NLK5H2
K5 Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 365x130mm	NLK5E
K5 Set pictogrammen opaal (boven, onder, links, rechts, wit) Set pictogrammen volgens ISO7010 (pijl links, rechts, boven, onder of witte folie), zichtafstand 30m	NLK5OPAL
K5 Hangpictogram brandblusser Pictogram volgens ISO7010, voorzien voor NLK5	NLK5H2FIR1
K5 Hangpictogram brandhaspel Pictogram volgens ISO7010, voorzien voor NLK5H2	NLK5H2FIR2
K5 Zelfklevende pictogrammen (boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010 (pijl links, rechts, boven, onder of witte folie), zichtafstand 20m	NLK5P
Batterij NiCd 3,6V 1,5Ah voor NLK5U403-- Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3615