

K9 Noodverlichting LED autonoom autotest 1h/.. /8h zwart

Universele montage, 1h/ 2h/ 3h/ 8h instelbaar, dimbaar bij netwerking, LiFePO4 batterij



Schrack Info

- Compacte autonome LED noodverlichting met batterij uitgevoerd volgens de normeringen **EN-60598-1** , **EN-60598-22** , **ISO-7010** en **EN-1838** .
- De K9 noodverlichting overtuigd door de veelzijdige mogelijkheden voor de plaatsing. Dit toestel kan universeel ingezet worden voor wand- of plafondbevestiging met enkel of dubbelzijdig pictogram.
- Deze noodverlichting kan met een inbouwkader ook in plafonds ingebouwd worden. Hierdoor is vanop een afstand enkele het verlichte pictogram zichtbaar.
- Een set van pictogrammen volgens **ISO 7010** wordt meegeleverd met het toestel (pijlen links, rechts, onder, boven en wit pictogram).
- Voor de toestellen die verticaal gemonteerd worden zijn de pictogrammen **NLK9MPV** of **NLK9XPV** beschikbaar.
- Omdat de pictogrammen op eenvoudige wijze gemonteerd worden, kunnen ze heel gemakkelijk op de werf worden geplaatst.
- Het armatuur is geschikt voor een permanente of niet-permanente werking (wordt ingesteld in toestel).
- De lichtsterkte kan ingesteld worden op 50cd/m² of 500cd/m², hierdoor is deze noodverlichting ook te gebruiken als oriëntatieverlichting. Bij noodwerking schakelt de noodverlichting over op volledig vermogen.
- Autonomie **1h** , **2h** , **3h** of **8h** wordt ingesteld in het toestel.
- Dit type van noodverlichting is beschikbaar in volgende uitvoeringen:
 - **NLK9MU403S** : K9 Noodverlichting LED autonoom autotest 230VAC 20m.
 - **NLK9XU003S** : K9 Noodverlichting LED autonoom autotest 230VAC 30m.
- Deze toestellen voeren elke **7 dagen** een automatische functietest uit.


- Een volledige autonomietest vindt automatisch elke **6 maanden** plaats.
- Deze noodverlichtingen bezitten een hoogwaardige **LiFePO4** batterij.




Technische Daten

Breedte (mm)	200,00
Hoogte (mm)	117,00
Diepte (mm)	38,00
Nettogewicht (kg)	0,34
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	K9
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Zwart
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 0,6Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack


Afmetingen (mm)

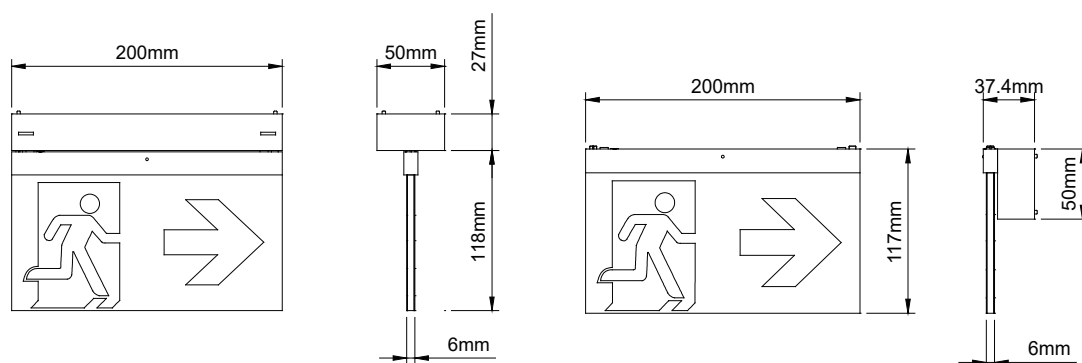

Afmetingen (mm)

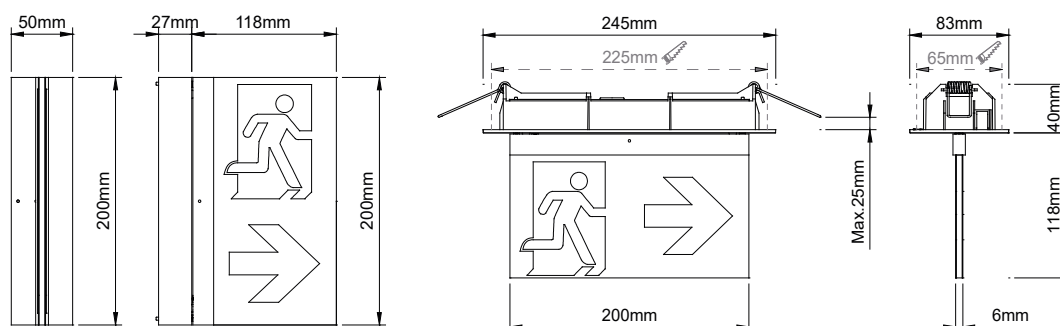

Afmetingen (mm)

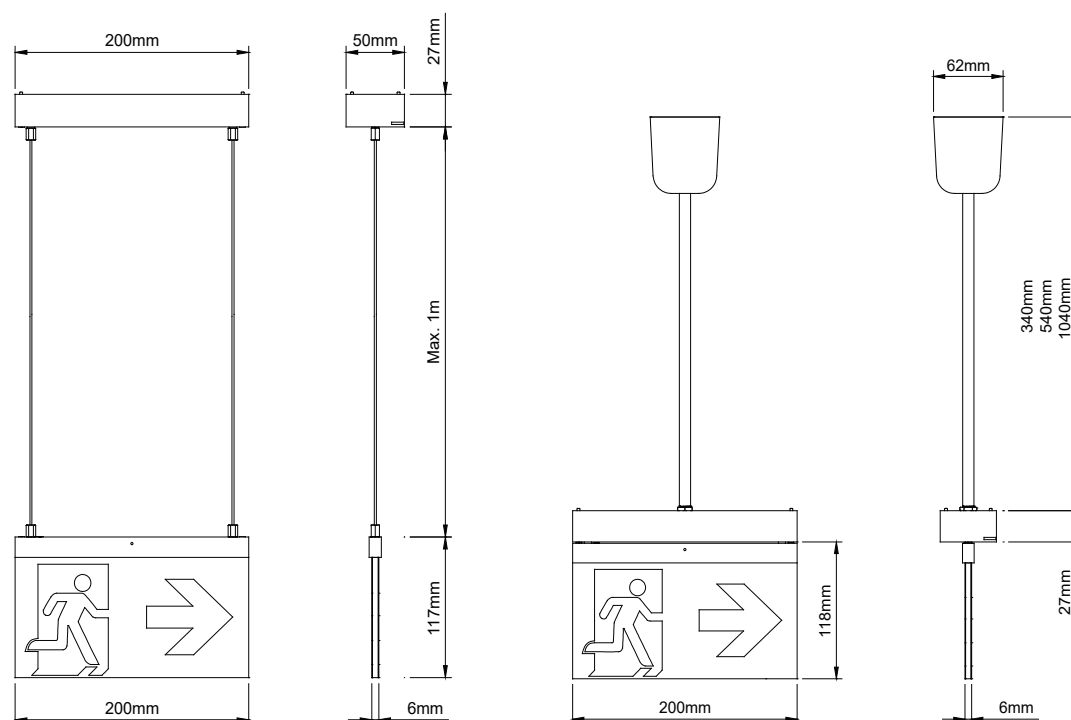

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
K9 Noodverlichting LED autonoom autotest 1h/././8h zwart	NLK9MUS03S
Universele montage, 1h/ 2h/ 3h/ 8h instelbaar, dimbaar bij netwerking, LiFePO4 batterij	
Optionele toebehoren	
K9 Set verticale pictogrammen noodverlichting NLK9M	NLK9MPV
Volgens ISO7010 (pijlen links, rechts, omhoog, omlaag), zichtafstand 20m	
K9 Inbouwkader noodverlichting zwart	NLK9ES
Uitsnijding plafond: 225x65mm	
K9 Pendelophanging 1000mm (1 paar)	NLK9S
Batterij LiFePO4 3,2V 0,6Ah voor NLK9MU403S, NLK9MUS03S	NLAKKU320A
LiFePO4 - lithium-ijzerfosfaataccu, UN3480 - LITHIUM-IONBATTERIJEN	