

Datenblatt für Artikel: NLK9XU009-

K9 Noodverlichting LED centrale batterij

230VAC 8h 30m

Plafondmontage




Technische Daten

Breedte (mm)	300,00
Hoogte (mm)	167,00
Diepte (mm)	38,00
Nettogewicht (kg)	0,51
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Standaard
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	K9
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30


Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-30
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4
Leverancier	Schrack


Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

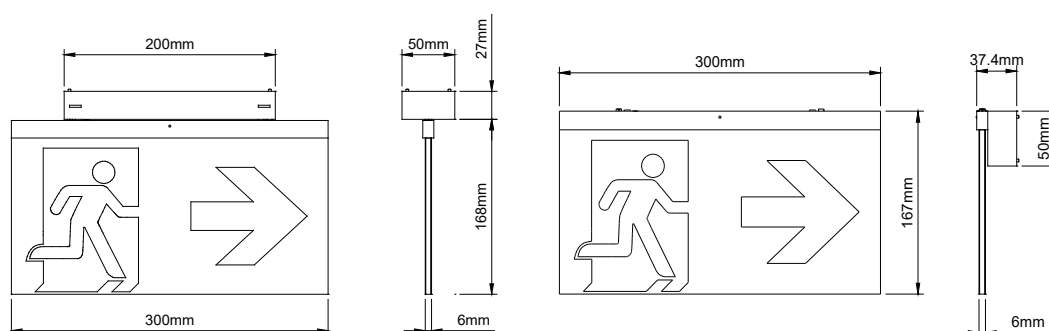

Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

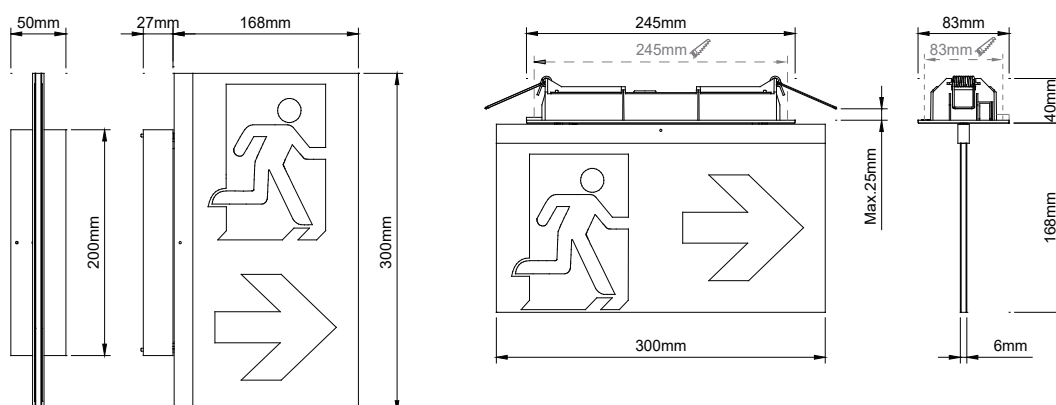

Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

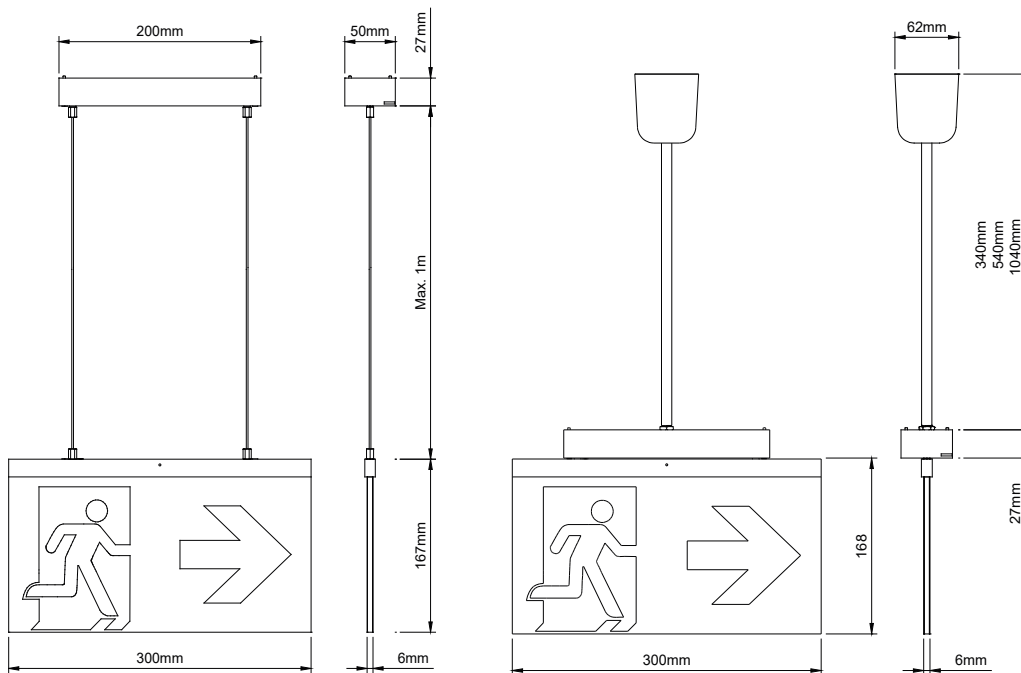

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
K9 Noodverlichting LED centrale batterij 230VAC 8h 30m Plafondmontage	NLK9XU009
Optionele toebehoren	
K9 Set verticale pictogrammen noodverlichting NLK9X Volgens ISO7010 (pijlen links, rechts, omhoog, omlaag), zichtafstand 20m	NLK9XPV
K9 Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 225x65mm	NLK9E
K9 Pendelophanging 1000mm (1 paar)	NLK9S