

Datenblatt für Artikel: NLKBU433SC

KB Noodverlichting LED autotest 3W 1h/3h/8h 230VAC

KB Noodverlichting LED autotest 3W 1h/3h/8h 230VAC




Technische Daten

Netto lengte (mm)	326,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Modulaire veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Lichtmiddel	LED (3W)



Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	1h:520 3h:260
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	0,90
Maximaal vermogen (W)	4,20
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,2Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

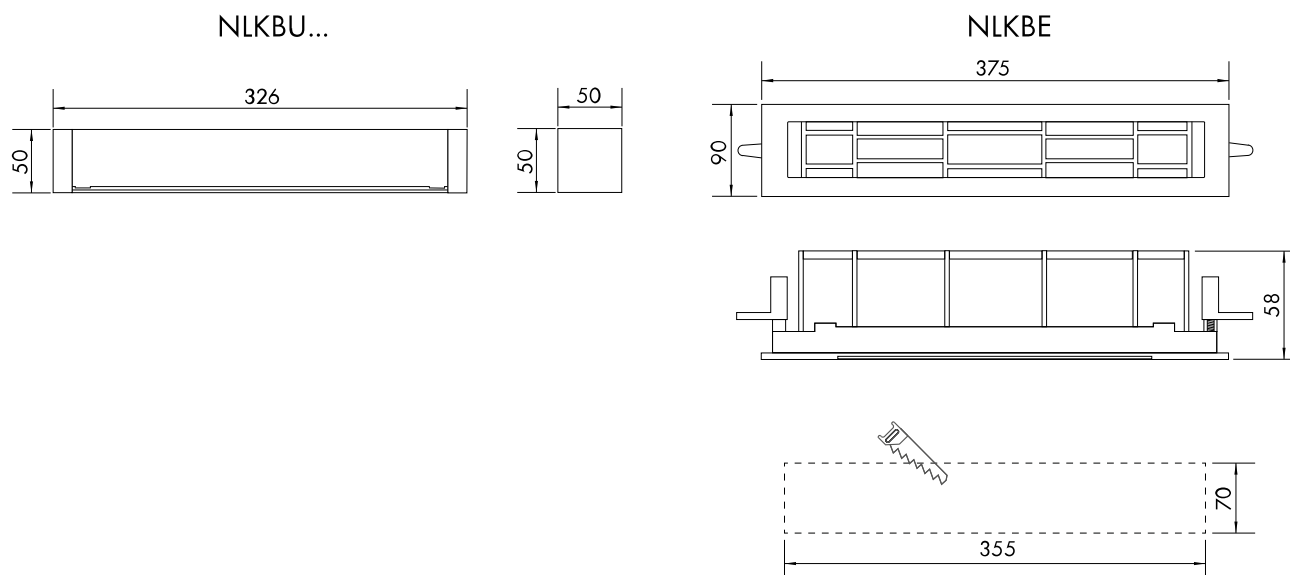


Drilling distances (mm)

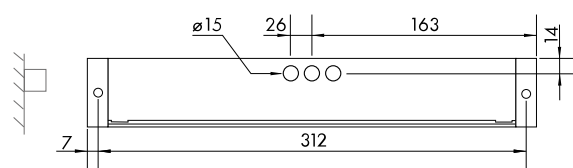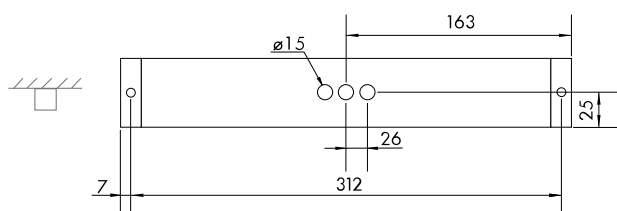


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

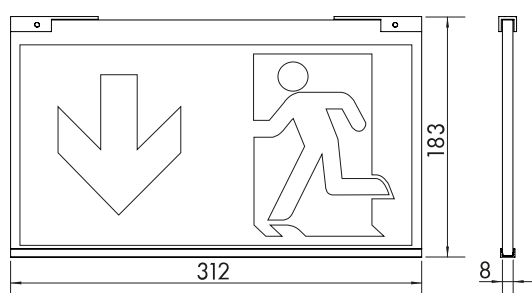

NLKBM

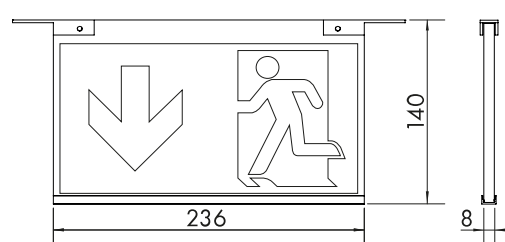

NLKBK

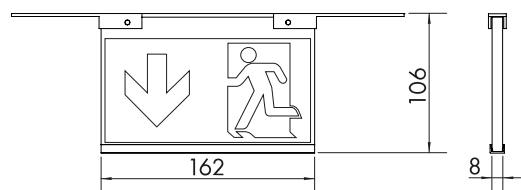

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	5,54	12,5	9,58	6,65	2,57
2,50	6,3	14,7	10,97	7,16	2,68
3,00	6,93	16,68	12,08	7,47	2,68
3,50	5,37	18,21	12,92	7,66	2,46
4,00	4,31	17,78	11,57	7,74	2,3
5,00	2,63	17,53	10,03	6,97	1,84

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	3,81	8,38	8,38	8,38	3,81
2,50	4,42	9,91	9,91	9,91	4,42
3,00	4,64	11,26	11,26	11,26	4,64
3,50	3,96	12,36	12,36	12,36	3,96
4,00	2,66	11,98	11,98	11,98	2,66

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,27	5,45	5,45	5,45	2,27
3,00	2,51	5,86	5,86	5,86	2,51
3,50	2,78	6,46	6,46	6,46	2,78
4,00	3,02	6,96	6,96	6,96	3,02
5,00	3,41	7,97	7,97	7,97	3,41
6,00	3,71	8,91	8,91	8,91	3,71
7,00	3,88	9,64	9,64	9,64	3,88
8,00	3,91	10,29	10,29	10,29	3,91
9,00	3,84	10,76	10,76	10,76	3,84
10,00	3,66	11,04	11,04	11,04	3,66
12,00	2,97	11,05	11,05	11,05	2,97
14,00	1,03	10,47	10,47	10,47	1,03

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	4,04	9,25	7,16	5,09	1,85
2,50	4,62	10,78	8,03	5,28	1,89
3,00	5,1	12,07	8,72	5,36	1,91
3,50	5,43	13,23	9,31	5,42	1,76
4,00	5,7	14,26	9,84	5,46	1,58
5,00	6,1	15,73	10,4	4,91	1,63
6,00	6,26	16,76	10,4	4,35	1,66
7,00	6,18	17,53	10,51	4,62	1,7
8,00	5,92	17,97	10,42	4,71	1,68
9,00	5,47	18,1	10,25	4,72	1,57
10,00	4,67	17,85	9,81	4,82	1,38

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KB Noodverlichting LED autotest 3W 1h/3h/8h 230VAC	NLKBU433SC
KB Noodverlichting LED autotest 3W 1h/3h/8h 230VAC	
Optionele toebehoren	
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBM
KB Schijf voor pictogrammen	NLKBG
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBK
KB Regendak noodverlichting plexiglas	NLKBRD

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
KB Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 355x70mm	NLKBE
KB Betoninbouwbehuizing	NLKBBE
KB Wandbeugel wit KB Wandbeugel wit	NLAWW008
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU321L
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
Lenzen LED noodverlichting gangverlichting (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSF4
Lenzen LED noodverlichting symmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLLSYSR4
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk) Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	NLLSYSS4
Lenzen LED gangverlichting plafonds >4m (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSH4
Lenzen LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV