

Self-cont. luminaire KB Cool Wireless LED 3h 230V AC

Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 150lm





Technische Daten

Netto lengte (mm)	326,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	1,01
Type verlichting	Modulaire veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl lage temperatuur
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	7,50
Standby vermogen (W)	3,60
Maximaal vermogen (W)	7,50
Type batterij (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah



Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

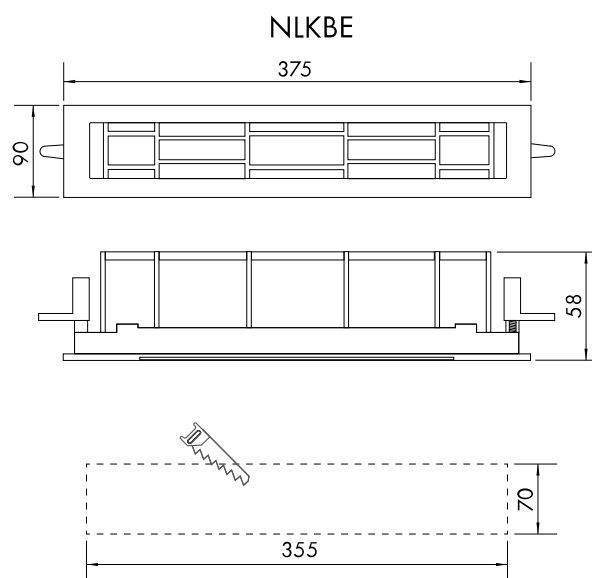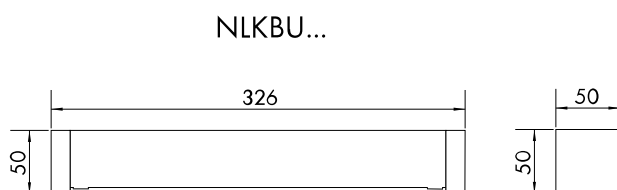


Drilling distances (mm)

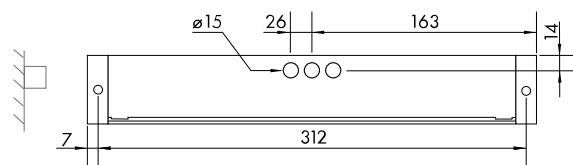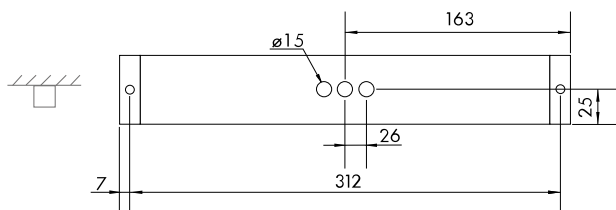


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

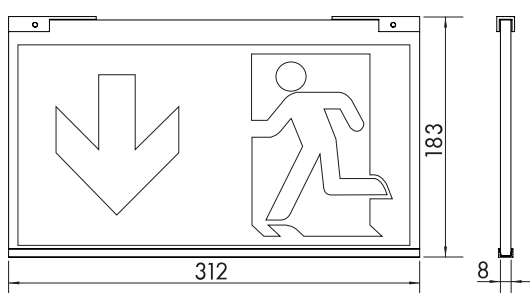


NLKBM

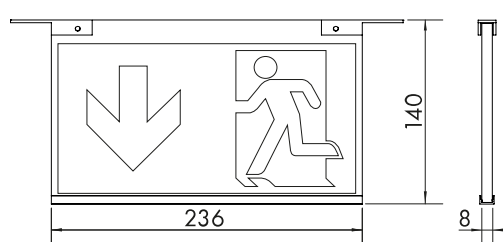

NLKBK

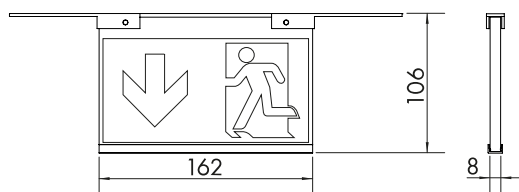

Dimensions (mm)

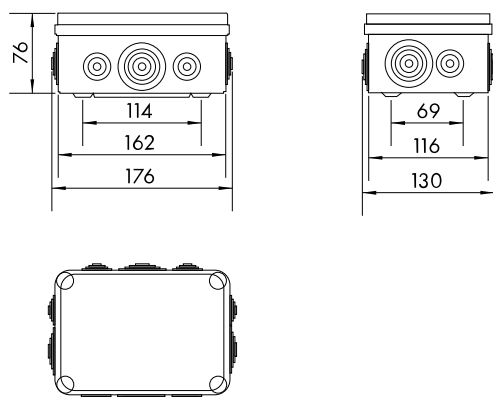

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Self-cont. luminaire KB Cool Wireless LED 3h 230V AC Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 150lm	NLKBUC03WL
Optionele toebehoren	
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBMB
KB Schijf voor pictogrammen	NLKBG
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBK
KB Regendak noodverlichting plexiglas	NLKBBD
KB Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 355x70mm	NLKBCE
KB Betoninbouwbehuizing	NLKBCE
KB Wandbeugel wit KB Wandbeugel wit	NLAWW008
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU1208
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4