

Emergency luminaire KB Cool WirelessControl ERTLED 3h 230VAC

Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 460lm, radio switchable





Technische Daten

Netto lengte (mm)	326,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	1,01
Type verlichting	Modulaire veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl lage temperatuur
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	460
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	7
Standby vermogen (W)	2
Maximaal vermogen (W)	8,20
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,6Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Drilling distances (mm)

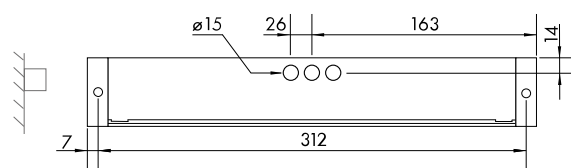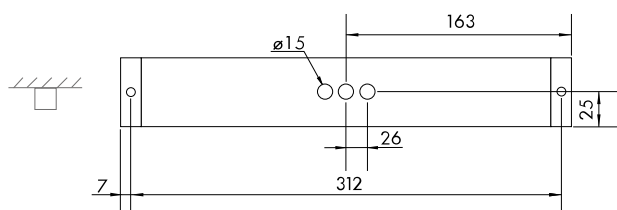


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG




NLKBM

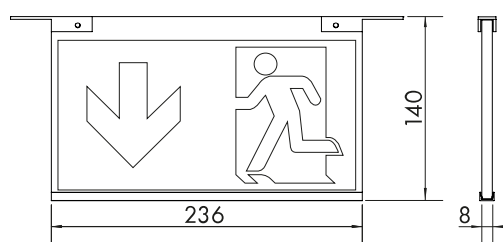

NLKBBK



Dimensions (mm)

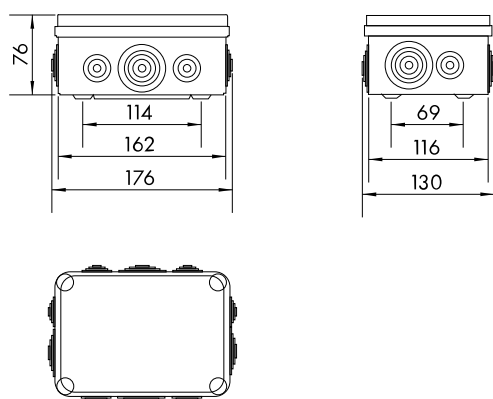

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	6,12	13,53	10,75	8,10	3,19
2,50	7,19	16,08	12,41	8,75	3,41
3,00	8,12	18,39	13,89	9,31	3,54
3,50	8,80	20,50	15,15	9,74	3,63
4,00	9,43	22,47	16,24	10,00	3,60
5,00	6,70	25,47	17,84	10,32	3,19
6,00	4,99	24,03	14,57	10,05	2,88
7,00	2,73	21,79	13,03	9,14	1,95

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,13	9,19	9,19	9,19	4,13
2,50	4,86	10,66	10,66	10,66	4,86
3,00	5,52	12,25	12,25	12,25	5,52
3,50	6,09	13,71	13,71	13,71	6,09
4,00	6,19	15,04	15,04	15,04	6,19
5,00	4,36	16,30	16,30	16,30	4,36
6,00	2,01	15,38	15,38	15,38	2,01

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,86	7,00	7,00	7,00	2,86
3,50	3,14	7,45	7,45	7,45	3,14
4,00	3,37	7,86	7,86	7,86	3,37
5,00	3,89	9,00	9,00	9,00	3,89
6,00	4,32	9,93	9,93	9,93	4,32
7,00	4,67	11,00	11,00	11,00	4,67
8,00	4,96	11,90	11,90	11,90	4,96
9,00	5,14	12,63	12,63	12,63	5,14
10,00	5,22	13,33	13,33	13,33	5,22
12,00	5,13	14,35	14,35	14,35	5,13
14,00	4,72	14,80	14,80	14,80	4,72
16,00	3,96	14,72	14,72	14,72	3,96

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,26	11,88	9,29	6,78	2,48
3,00	5,87	13,49	10,27	7,01	2,51
3,50	6,42	14,94	11,04	7,13	2,55
4,00	6,91	16,23	11,70	7,18	2,58
5,00	7,54	18,49	12,87	7,29	2,16
6,00	8,01	20,33	13,67	7,02	2,08
7,00	8,35	21,54	13,91	6,17	2,20
8,00	8,47	22,54	13,97	5,79	2,20
9,00	8,43	23,34	14,13	6,08	2,25
10,00	8,23	23,97	14,15	6,24	2,27
12,00	7,44	24,35	13,76	6,28	2,09
14,00	5,68	23,75	12,67	6,42	1,64

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KB Cool WirelessControl ERTLED 3h 230VAC Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 460lm, radio switchable	NLKBUC433W
Optionele toebehoren	
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBM
KB Schijf voor pictogrammen	NLKBG
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBK
KB Regendak noodverlichting plexiglas	NLKBBD
KB Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 355x70mm	NLKBE
KB Betoninbouwbehuizing	NLKBBD
KB Wandbeugel wit	NLAWW008
KB Wandbeugel wit	NLAWW008
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
Lenzen LED noodverlichting gangverlichting (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSF4
Lenzen LED noodverlichting symmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLLSYSR4
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk) Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	NLLSYSS4
Lenzen LED gangverlichting plafonds >4m (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSH4
Lenzen LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV