

KB-DUO emergency lumin. ERT-LED 230V w. supervision univ. m.

In emergency mode switching from LED to ERT-LED for rescue path illumination in 4 directions, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm





Technische Daten

Netto lengte (mm)	326,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Type verlichting	Modulaire veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en gemengde werking
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Lichtmiddel	ERT-LED (4W) LED (3W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Continu vermogen (W)	5,90
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,90
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05



Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

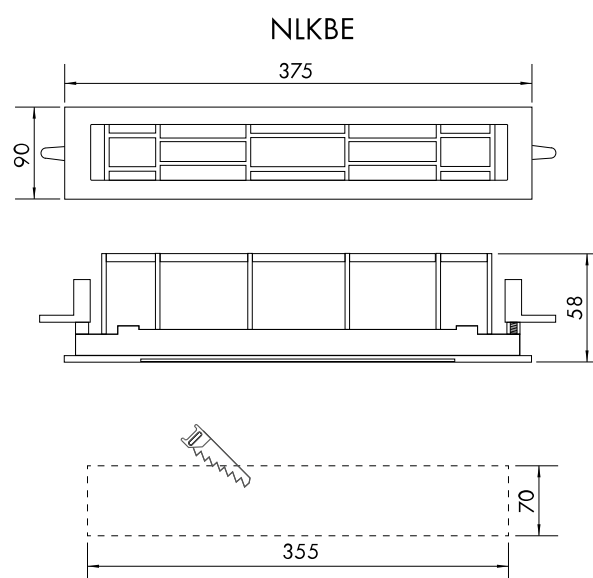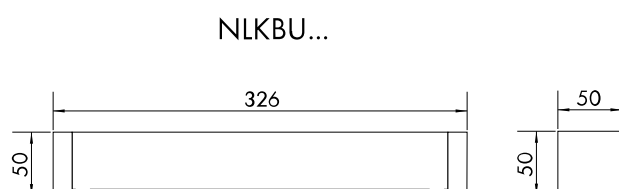


Drilling distances (mm)

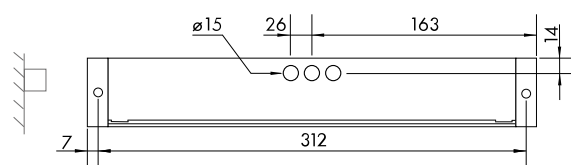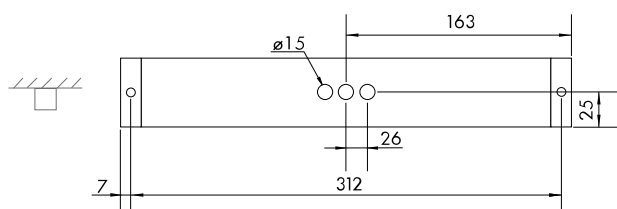


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

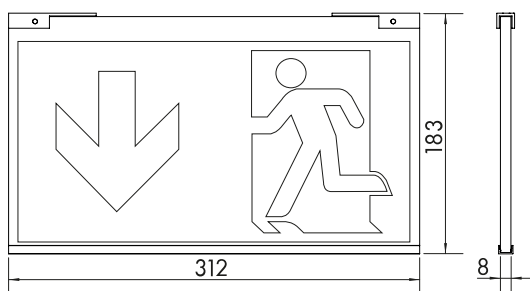

NLKBM

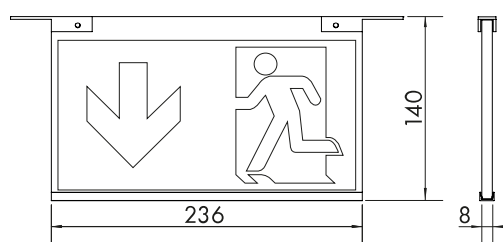

NLKBK

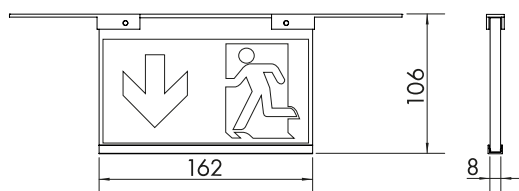

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,85	13,52	14,26	15,07	6,32
2,50	6,57	15,81	16,44	17,16	6,88
3,00	6,51	17,76	18,25	18,99	7,06
3,50	6,65	19,03	19,51	20,06	7,16
4,00	6,40	19,64	20,16	20,66	7,07
5,00	5,98	19,48	20,30	20,96	6,31
6,00	5,50	18,66	19,44	20,31	5,32
7,00	4,51	17,77	18,06	18,55	4,52
8,00	3,55	16,36	16,19	16,06	3,18
9,00	2,67	15,24	14,86	14,47	1,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KB-DUO emergency lumin. ERT-LED 230V w. supervision univ. m. In emergency mode switching from LED to ERT-LED for rescue path illumination in 4 directions, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm	NLKBUDUOML
Optionele toebehoren	
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBM

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
KB Schijf voor pictogrammen	NLKBG
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBK
KB Regendak noodverlichting plexiglas	NLKBRD
KB Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 355x70mm	NLKBE
KB Betoninbouwbehuizing	NLKBBE
KB Wandbeugel wit	NLAWW008
KB Wandbeugel wit	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4