

Datenblatt für Artikel: NLKCDP001S

KC Noodverlichting LED autonoom autotest 3h plafond

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Technische Daten


Netto lengte (mm)	356,00
Breedte (mm)	179,00
Hoogte (mm)	108,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung


Lumen	1h: 300;3h: 150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Plafondmontage
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

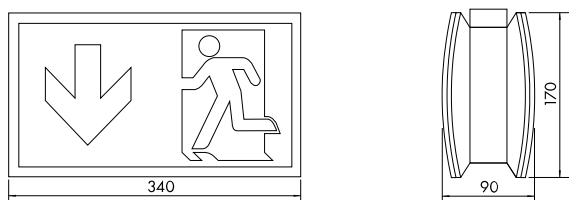

Bohrabstände (mm)

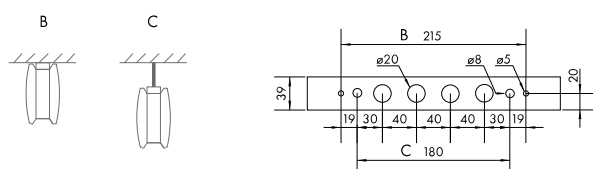

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Noodverlichting LED autonoom autotest 3h plafond Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Optionele toebehoren	
KC Wandbeugel kunststof wit KC Wandbeugel kunststof wit	NLAWWK
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820
Pendelpaar 500 mm wit bedraad Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU