

Noodarmatuur Wireless KC LED 3h 230VAC plafond

viewing distance: 30m




Technische Daten


Netto lengte (mm)	356,00
Breedte (mm)	179,00
Hoogte (mm)	108,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Plafondmontage
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

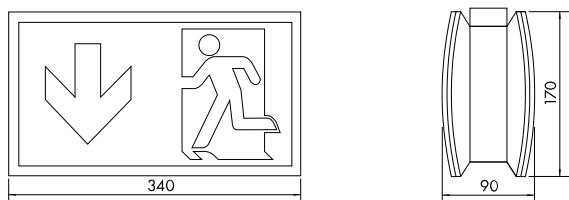

Drilling distances (mm)

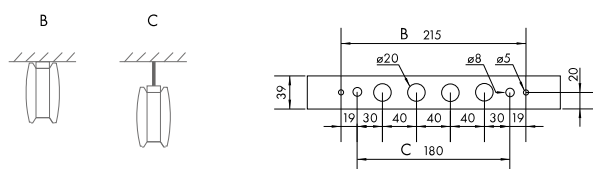

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KC LED 3h 230VAC plafond viewing distance: 30m	NLKCDP003W
Optionele toebehoren	
KC Wandbeugel kunststof wit	NLAWWKC
KC Wandbeugel kunststof wit	
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol	NLAKKU1208
Vervangbatterij noodverlichting	
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
KC Pictogram links boven	NLKCIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCIKTTRU