

Noodarmatuur Wireless KC LED 8h 230VAC plafond

viewing distance: 30m




Technische Daten


Netto lengte (mm)	356,00
Breedte (mm)	179,00
Hoogte (mm)	108,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Plafondopbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

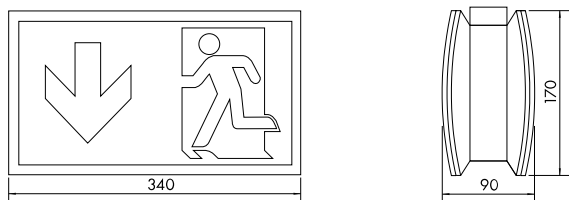

Drilling distances (mm)

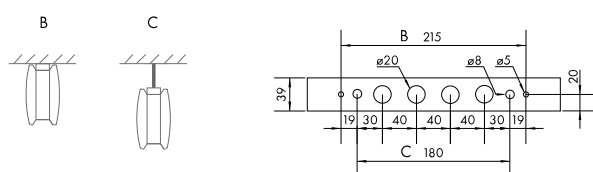

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KC LED 8h 230VAC plafond viewing distance: 30m	NLKCDP008W
Optionele toebehoren	
KC Wandbeugel kunststof wit KC Wandbeugel kunststof wit	NLAWWKC
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU1208
Pendelpaar 500 mm wit bedraad Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU