

KC Noodverlichting LED 3h autonoom autotest muur

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm



Technische Daten


Netto lengte (mm)	357,00
Breedte (mm)	176,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung


Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

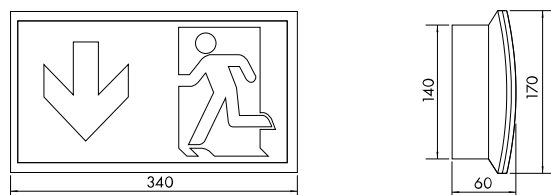

Bohrabstände (mm)

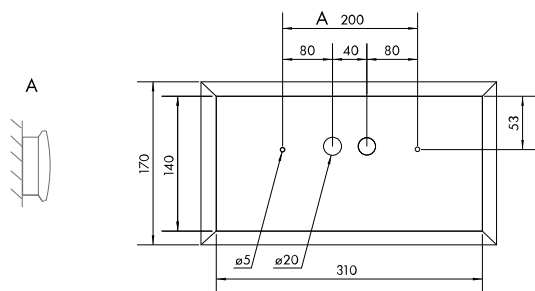

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Noodverlichting LED 3h autonoom autotest muur Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKCWP001S
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting	NLKCER00
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCI65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
KC Prismatische afdekking	NLKCPR
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU9620
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU