


KC Noodverlichting LED autonoom autotest 1h/ 3h/ 8h IP54

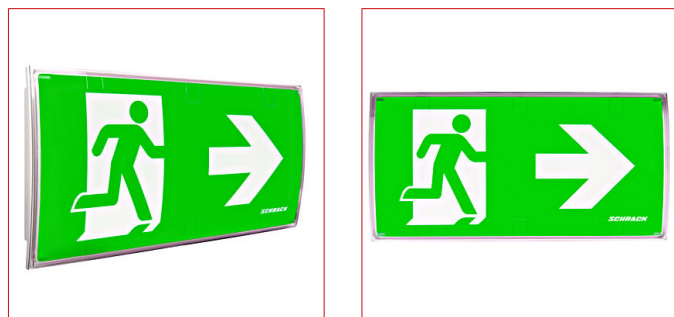


Technische Daten


Netto lengte (mm)	357,00
Breedte (mm)	176,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Wandbevestiging
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLKCW...

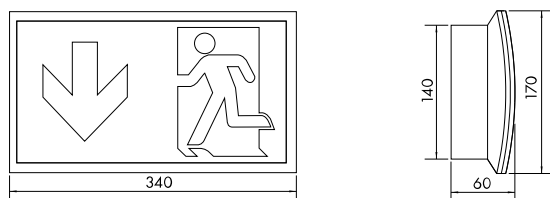

Boorafstanden (mm)

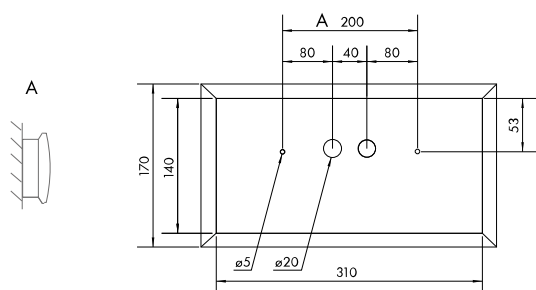

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Noodverlichting LED autonoom autotest 1h/ 3h/ 8h IP54	NLKCWP003S
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
KC Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 320x150mm	NLKCER00
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCIP65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
KC Prismatische afdekking	NLKCPR
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU9620
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU