


Noodarmatuur Wireless KC LED 3h 230VAC wandmontage

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m

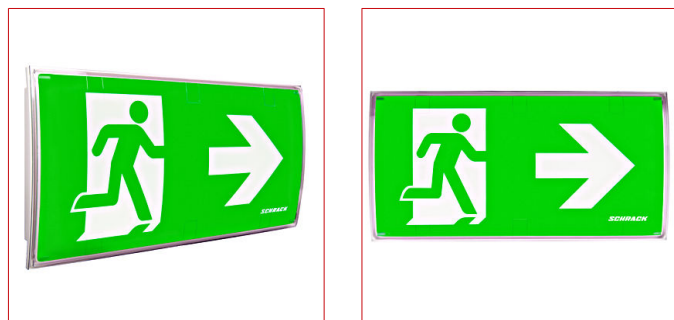


Technische Daten


Netto lengte (mm)	357,00
Breedte (mm)	176,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandverlichting
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

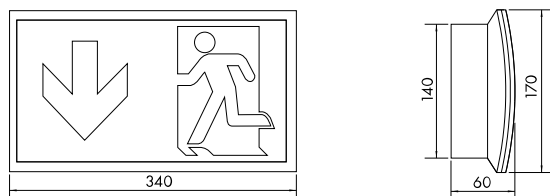

Drilling distances (mm)

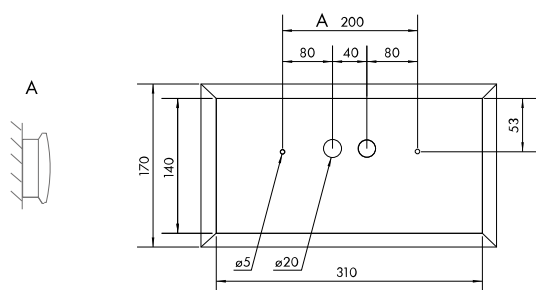

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KC LED 3h 230VAC wandmontage	NLKCWP003W
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m	
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 320x150mm	NLKCER00
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCIP65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
KC Prismatische afdekking	NLKCPR
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU1208
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU