

Noodarmatuur Wireless KC LED 8h 230VAC wandmontage

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable



Technische Daten

Netto lengte (mm)	357,00
Breedte (mm)	176,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	45
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandverlichting
AA Klasse E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Leverancier


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

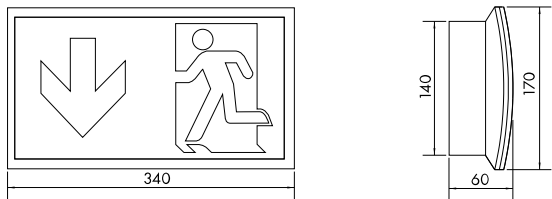

Drilling distances (mm)

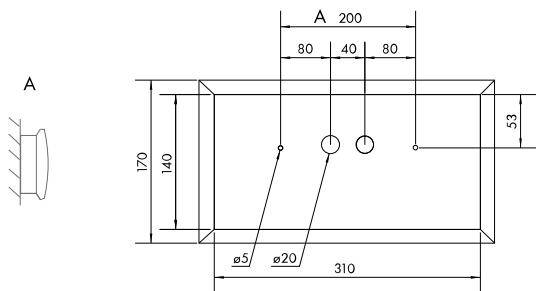

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx -
Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KC LED 8h 230VAC wandmontage	NLKCWP008W
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 320x150mm	NLKCER00
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCI65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol	NLAKKU1208
Vervangbatterij noodverlichting	
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCIPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCIPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCIPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCIPIKTRU