

Datenblatt für Artikel: NLKCWP403S

KC Noodverlichting LED autonoom autotest 3h wand

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery



Technische Daten


Netto lengte (mm)	357,00
Breedte (mm)	176,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichtng met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Autonomietijd (h)	1/3/8
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	4,20
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,2Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

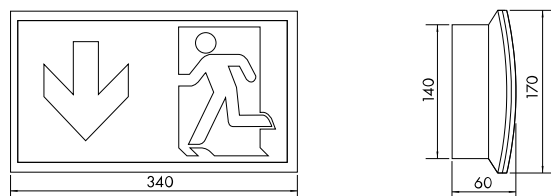

Bohrabstände (mm)

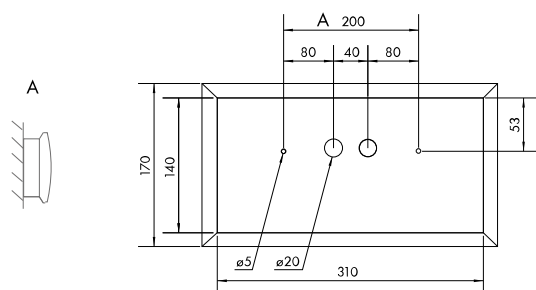

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,35	8,21	8,18	8,16	3,39
2,50	3,64	9,03	9,07	9,11	3,71
3,00	3,87	9,74	9,82	9,90	3,92
3,50	4,04	10,31	10,41	10,51	4,06
4,00	3,99	10,80	10,89	10,99	4,14
5,00	3,86	11,49	11,52	11,55	4,07
6,00	3,43	11,25	11,56	11,83	3,71
7,00	3,08	10,99	11,30	11,59	3,01
8,00	1,60	10,19	10,63	10,97	1,37

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Noodverlichting LED autonoom autotest 3h wand	NLKCWP403S
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery	
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting	NLKCER00
Uitsnijding plafond: 320x150mm	
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCI65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
KC Prismatische afdekking	NLKCPR
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV