

Datenblatt für Artikel: NLKCWP431S

KC Noodverlichting LED autonoom autotest 4x1W ERT-LED 3h

exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, 1 h/3h adjustable,
viewing distance: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm



Technische Daten


Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

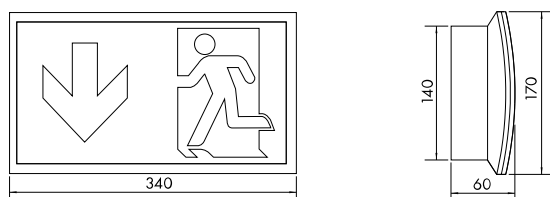

Bohrabstände (mm)

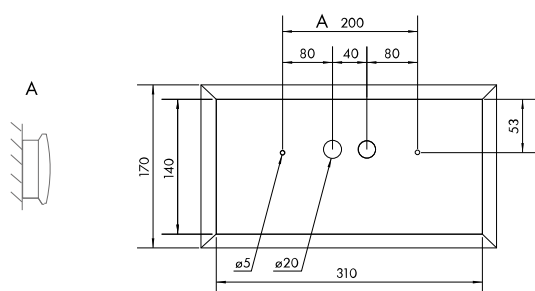

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Noodverlichting LED autonoom autotest 4x1W ERT-LED 3h exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm	NLKCWP431S
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting	NLKCER00
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCIP65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
KC Prismatische afdekking	NLKCPR
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTU