

Emerg. luminaire KC WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC

Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 245lm



Technische Daten



Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	170,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	5,70
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	7,50
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLKCW...



Afmetingen (mm)

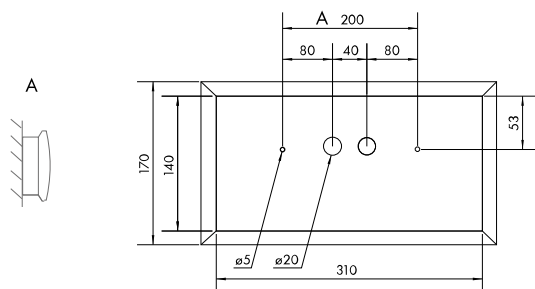

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,88	13,30	10,03	6,69	2,53
2,50	6,77	15,58	11,37	6,98	2,49
3,00	7,10	17,62	12,45	7,24	2,54
3,50	7,09	19,30	13,24	7,06	2,47
4,00	5,23	19,63	12,65	7,16	2,39
5,00	3,92	19,11	10,96	7,07	1,90

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,83	8,46	8,46	8,46	3,83
2,50	4,44	9,98	9,98	9,98	4,44
3,00	4,71	11,32	11,32	11,32	4,71
3,50	4,34	12,47	12,47	12,47	4,34
4,00	2,52	12,32	12,32	12,32	2,52

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,24	5,51	5,51	5,51	2,24
3,00	2,45	5,85	5,85	5,85	2,45
3,50	2,71	6,38	6,38	6,38	2,71
4,00	2,93	6,82	6,82	6,82	2,93
5,00	3,28	7,79	7,79	7,79	3,28
6,00	3,55	8,59	8,59	8,59	3,55
7,00	3,71	9,30	9,30	9,30	3,71
8,00	3,74	9,89	9,89	9,89	3,74
9,00	3,69	10,30	10,30	10,30	3,69
10,00	3,52	10,56	10,56	10,56	3,52
12,00	2,82	10,61	10,61	10,61	2,82
14,00	0,50	10,08	10,08	10,08	0,50

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,03	9,58	7,41	5,24	1,91
2,50	4,55	10,93	8,18	5,43	1,92
3,00	4,99	12,11	8,86	5,54	1,82
3,50	5,33	13,15	9,33	5,52	1,53
4,00	5,61	14,08	9,71	5,33	1,53
5,00	5,95	15,51	9,97	4,39	1,60
6,00	6,07	16,56	10,13	4,30	1,64
7,00	5,96	17,21	10,22	4,56	1,65
8,00	5,70	17,55	10,08	4,66	1,61
9,00	5,25	17,61	9,91	4,65	1,47
10,00	4,41	17,32	9,54	4,71	1,31

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg. luminaire KC WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC	
Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 245lm	NLKCWP438W
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting	NLKCER00
Uitsnijding plafond: 320x150mm	
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCI65

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV