


Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 24V CC24

exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm



Technische Daten



Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung


Detectie afstand (m)	30
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	24VAC
Continu vermogen (W)	5,10
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	5,10
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

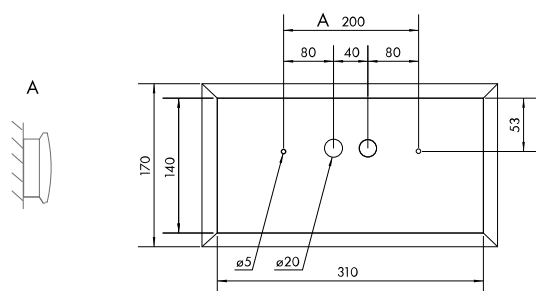

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 24V CC24	NLKCWP539C
exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm	
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting	NLKCER00
Uitsnijding plafond: 320x150mm	
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCI65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
KC Prismatische afdekking	NLKCPR
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU