

Self-cont. luminaire KC EHE WirelessControl LED 3h 230V AC

exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, IP54, ambient temperature range -30° up to 35°C, 6 x HP LED 0,5W, EHE version with electrical heating element for cold outside temperatures, viewing distance: 30m, 150lm, radio switchable



Technische Daten



Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl lage temperatuur
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

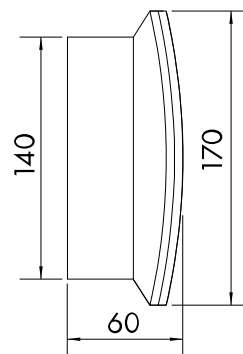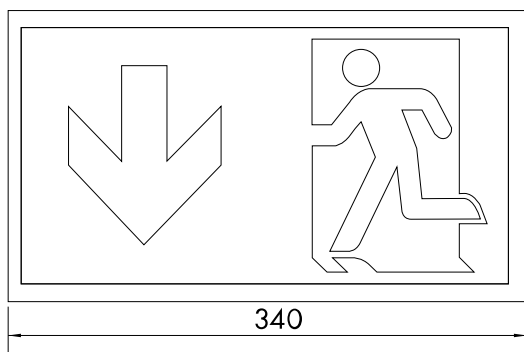

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

5,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Self-cont. luminaire KC EHE WirelessControl LED 3h 230V AC exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, IP54, ambient temperature range -30° up to 35°C, 6 x HP LED 0,5W, EHE version with electrical heating element for cold outside temperatures, viewing distance: 30m, 150lm, radio switchable	NLKCWPH03W
Optionele toebehoren	
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX LxBxH 450x280x125mm	NLBALL2
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU1208
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU