

KC Noodverlichting LED autonoom EHE

Autotest ERT-LED 3h

EHE-versie met elektrisch verwarmingselement voor koude omgevingstemperaturen



Technische Daten


Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Autotest met verwarmingselement
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung


Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	8h: 200 1h: 520 3h: 520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-30
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLKCW...

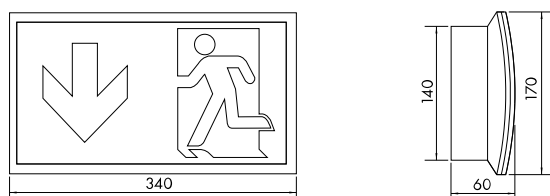

Boorafstanden (mm)

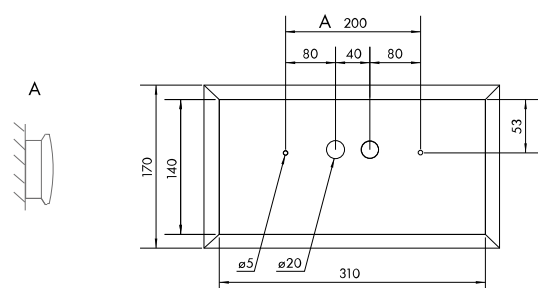

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	14,93	13,17	6,04	2,14
2,50	6,87	17,17	14,28	6,11	2,17
3,00	6,43	18,95	13,86	6,26	2,10
3,50	6,31	19,68	13,55	6,24	1,94
4,00	6,16	18,99	13,34	6,10	1,78

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Noodverlichting LED autonoom EHE Autotest ERT-LED 3h	NLKCWPH33S
EHE-versie met elektrisch verwarmingselement voor koude omgevingstemperaturen	
Optionele toebehoren	
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU