


Datenblatt für Artikel: NLKCWPT03W

KC Noodverlichting LED WirelessControl LED 3h 230VAC TT

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 180lm

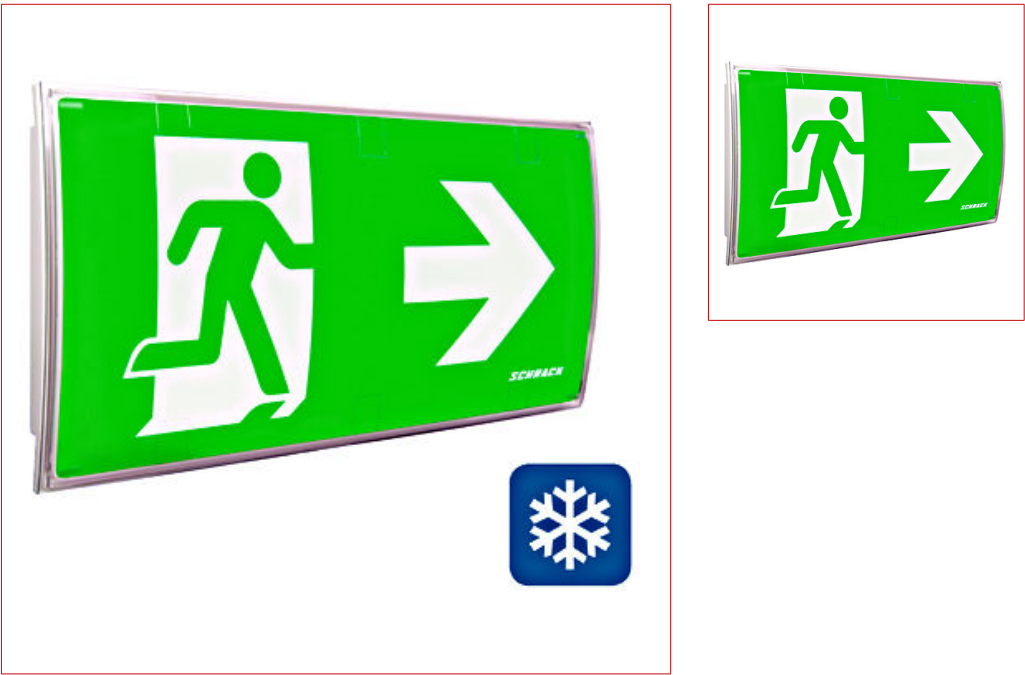

Technische Daten


Netto lengte (mm)	357,00
Breedte (mm)	176,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl lage temperatuur
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,70
Standby vermogen (W)	2
Maximaal vermogen (W)	6,90
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah-TT
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandverlichting
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-15
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

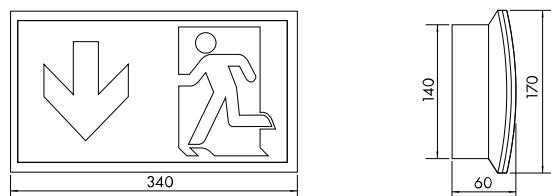

Bohrabstände (mm)

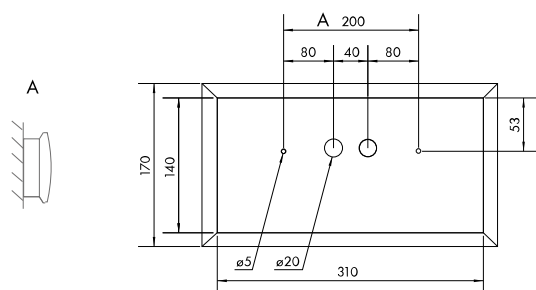

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Noodverlichting LED WirelessControl LED 3h 230VAC TT	
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 180lm	NLKCWPT03W
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting	NLKCER00
Uitsnijding plafond: 320x150mm	
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCIP65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
Batterij LiFePO4 3.2V 3.3Ah lage temperatuur	
LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV