

Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 230V EL

Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm



Technische Daten



Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	1,10
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Continu vermogen (W)	5,20
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,20
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	≥ IK03

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

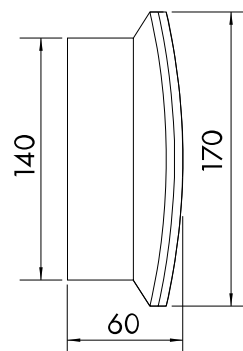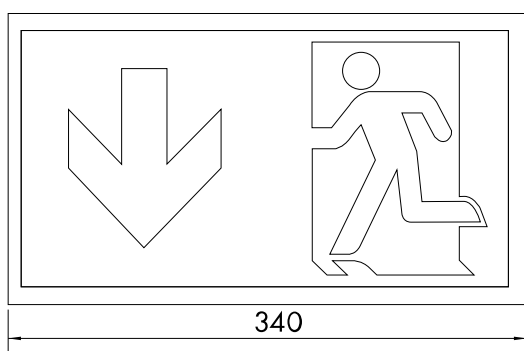

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 230V EL Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm	NLKCWS039E
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 320x150mm	NLKCER00
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCI65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
KC Prismatische afdekking	NLKCPR
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX LxBxH 450x280x125mm	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCIPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCIPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCIPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCIPIKTRU