


Noodarmatuur Wireless KD LED 3h 230VAC universeelmontage

viewing distance: 22m

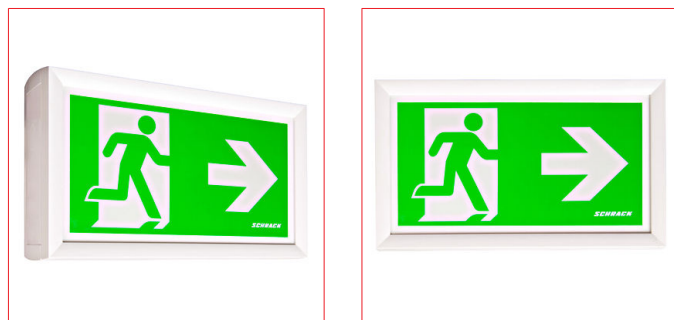

Technische Daten

Netto lengte (mm)	260,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	155,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	KD
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	22
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondopbouw
AA Klasse E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Leverancier


Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

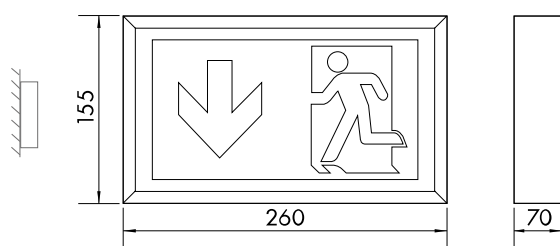

NLKDU...

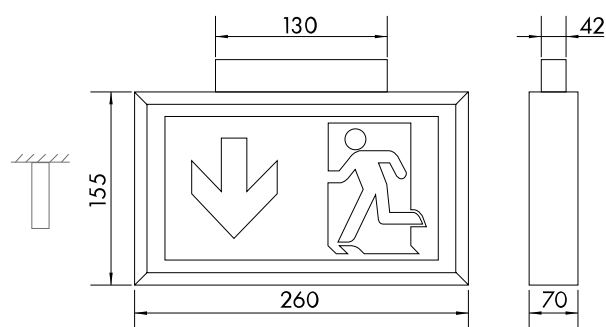

Drilling distances (mm)

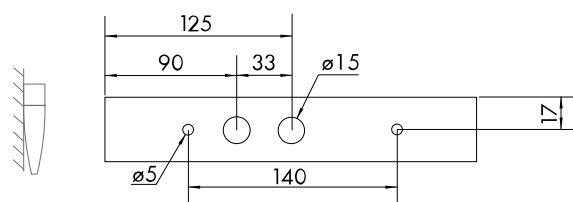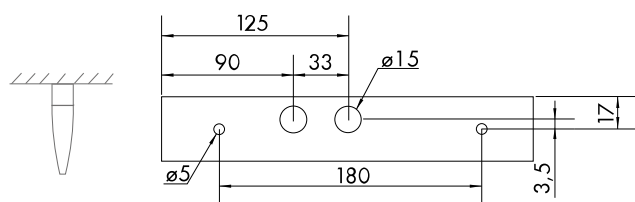

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KD LED 3h 230VAC universeelmontage viewing distance: 22m	NLKDU003WL
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU1208
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM	NLBALL1
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4