

Noodarmatuur Wireless KE LED 3h 230VAC universeelmontage




Technische Daten

Netto lengte (mm)	332,00
Breedte (mm)	48,00
Hoogte (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	KE
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondopbouw Plafondinbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

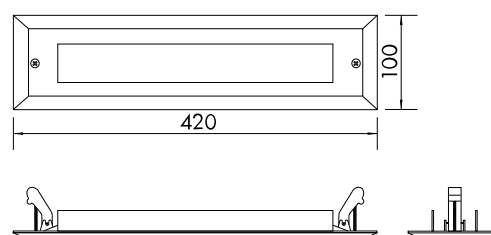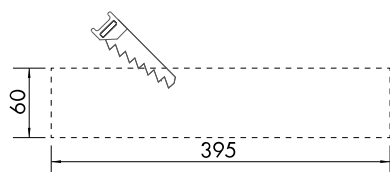

Drilling distances (mm)

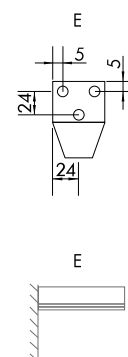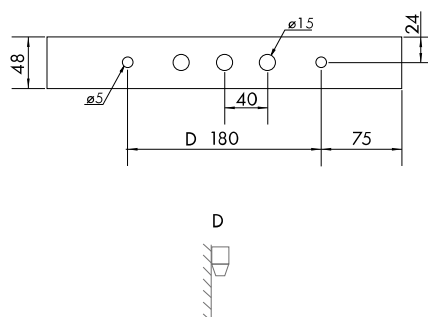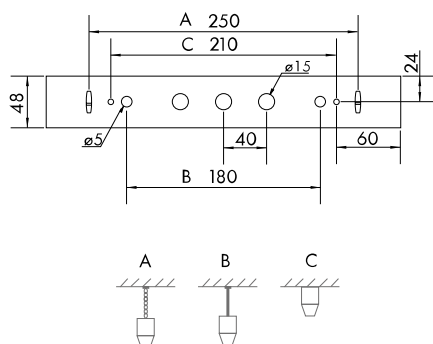

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,20	6,85	6,40	2,56
2,50	2,98	7,88	7,54	7,12	2,78
3,00	3,11	8,36	8,06	7,69	2,90
3,50	2,94	8,69	8,43	8,10	2,94
4,00	2,13	8,86	8,63	8,36	2,80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KE LED 3h 230VAC universeelmontage	NLKEU003WL
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol	NLAKKU1208
Vervangbatterij noodverlichting	
Inbouwkader KE en KX grote uitsnijding testknop	NLKEE-EB
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4