

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED 230V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Technische Daten


Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KMB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	220
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$

Technische Daten - Fortsetzung


Continu vermogen (W)	3,20
Standby vermogen (W)	1
Maximaal vermogen (W)	3,20
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions(mm)

NLKMB...

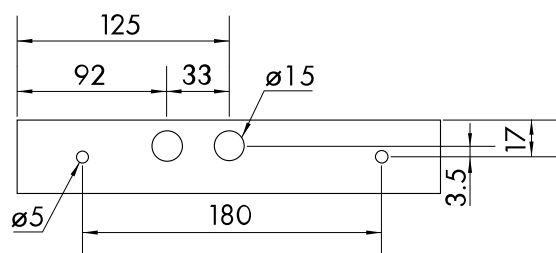

NLKME

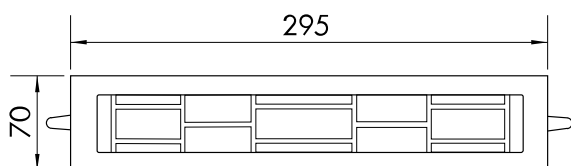

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED 230V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB009E
Optionele toebehoren	
KM, KMB, KS Inbouwkader noodarmatuur zwart Uitsnijding plafond: 275x54mm	NLKMES
KMB/ KS/ KM Inbouwbehuizing voor beton	NLKMBE
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4