

# Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO<sub>4</sub> battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm



## Technische Daten


|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Netto lengte (mm)    | 250,00                               |
| Breedte (mm)         | 34,00                                |
| Hoogte (mm)          | 50,00                                |
| Nettogewicht (kg)    | 0,29                                 |
| Type verlichting     | Noodverlichting                      |
| Type batterijvoeding | Autonome batterij                    |
| Type toestel         | WirelessConnect                      |
| Productgroep         | Kunststof verlichting                |
| Design               | KMB                                  |
| Halogeenvrij         | Behuizing van halogeenvrij kunststof |
| Kleur                | RAL 9005                             |
| Autonomietijd (h)    | 3                                    |
| Lichtmiddel          | LED (2W)                             |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lumen                          | 190                                                                       |
| Nominale spanning (V)          | 230VAC 50Hz $\pm 20\%$                                                    |
| Continu vermogen (W)           | 3,90                                                                      |
| Standby vermogen (W)           | 1,50                                                                      |
| Maximaal vermogen (W)          | 5,30                                                                      |
| Type batterij (V/Ah)           | LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah                                                       |
| Beschermingsgraad              | IP54                                                                      |
| Slagvastheid                   | $\geq$ IK03                                                               |
| Bevestiging                    | Universeel<br>Wandbevestiging<br>Plafondmontage<br>Plafondinbouw mogelijk |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -5                                                                        |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40                                                                        |
| AA Klasse E 8101               | AA4                                                                       |
| Leverancier                    | Schrack                                                                   |

## Dimensions (mm)

### NLKMB...

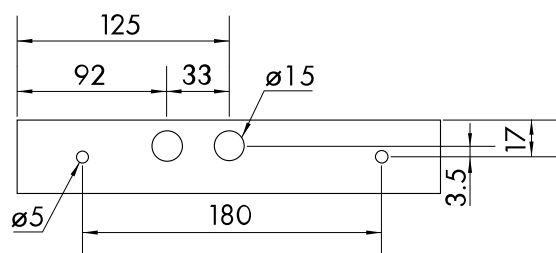

### NLKME

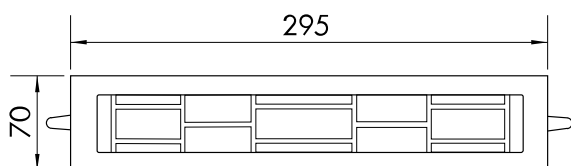

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -  
Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h**

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 1,66                                                                                | 4,42                                                                                | 7,55                                                                                | 10,74                                                                                 | 4,54                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 1,64                                                                                | 4,76                                                                                | 8,42                                                                                | 12,16                                                                                 | 5,10                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 1,67                                                                                | 4,74                                                                                | 9,08                                                                                | 13,39                                                                                 | 5,57                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 1,63                                                                                | 4,65                                                                                | 9,52                                                                                | 14,49                                                                                 | 5,97                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 1,59                                                                                | 4,72                                                                                | 10,03                                                                               | 15,48                                                                                 | 3,78                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 1,19                                                                                | 4,62                                                                                | 7,33                                                                                | 14,22                                                                                 | 2,89                                                                                  |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                            | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect<br>Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication.,NLKMBS03WB<br>190lm |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                                                            |            |
| KM,KMB,KS Inbouwkader noodarmatuur zwart<br>Uitsnijding plafond: 275x54mm                                                                                                                                              | NLKMES     |
| Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW<br>Vervangbatterij noodverlichting                                                                                                                             | NLAKKU3230 |
| Design kabelophanging 2000mm 1 paar<br>35                                                                                                                                                                              | NLDSA000   |
| Design koordophanging 2000mm 1 paar                                                                                                                                                                                    | NLCORD2    |
| Design koordophanging 4000mm 1 paar                                                                                                                                                                                    | NLCORD4    |