

Emergency luminaire KMB WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm



Technische Daten



Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessConnect
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KMB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung




Lumen	190
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,90
Standby vermogen (W)	1,50
Maximaal vermogen (W)	5,30
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

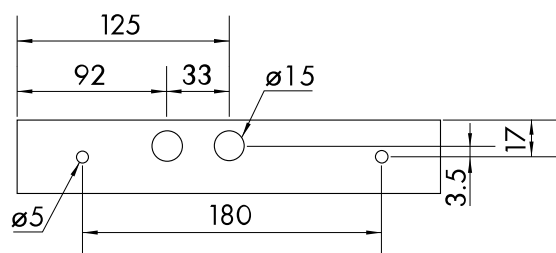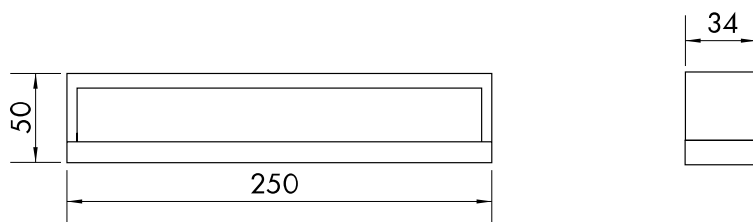

NLKME

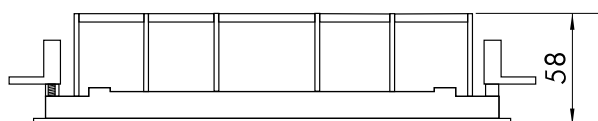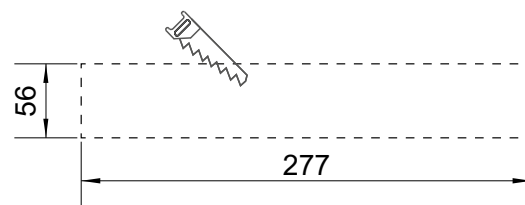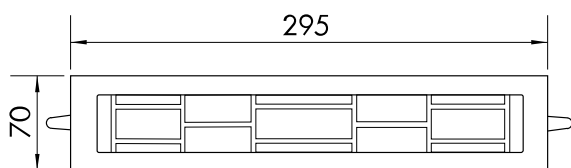

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KMB WirelessConnect LED 3h 230V AC,black Universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm	NLKMBS403B
Optionele toebehoren	
KM,KMB,KS Inbouwkader noodarmatuur zwart Uitsnijding plafond: 275x54mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4