

KMB Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP54 wit TT

Universele montage, met 4x0,5W High Power LED, met LiFePO4 batterij, 1u/3u/8u instelbaar, lage temperaturen -25° to 40°C



Technische Daten



Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Autotest lage temperatuur
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KMB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung




Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	1
Maximaal vermogen (W)	4,60
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4-TT 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

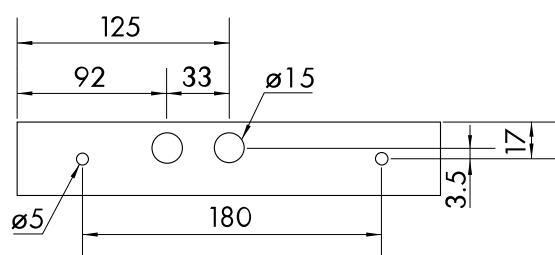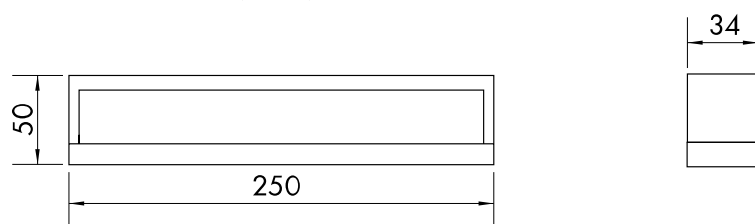

NLKME

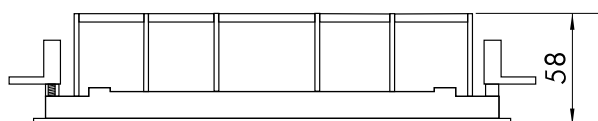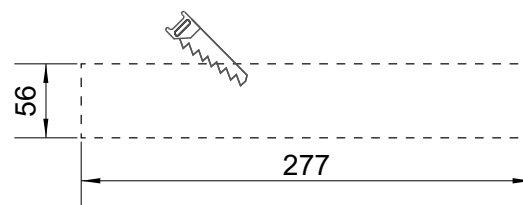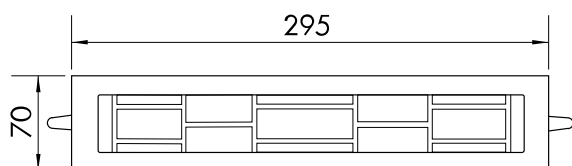

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KMB Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP54 wit TT	NLKMBT403S
Universele montage, met 4x0,5W High Power LED, met LiFePO4 batterij, 1u/3u/8u instelbaar, lage temperaturen -25° to 40°C	
Optionele toebehoren	
KM,KMB,KS Inbouwkader noodarmatuur wit	NLKME
Uitsnijding plafond: 275x54mm	
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Batterij LiFePO4 3.2V 3.3Ah lage temperatuur	
LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Design kabelophanging 2000mm 1 paar	NLDSA000
35	
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4