

Datenblatt für Artikel: NLKMUS003S

KMU Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP43 zwart

Universele montage, kijkafstand: 24m



Technische Daten

Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,39
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel	LED
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	1
Maximaal vermogen (W)	4,60
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)


NLKM...



NLKME



Afmetingen boringen (mm)

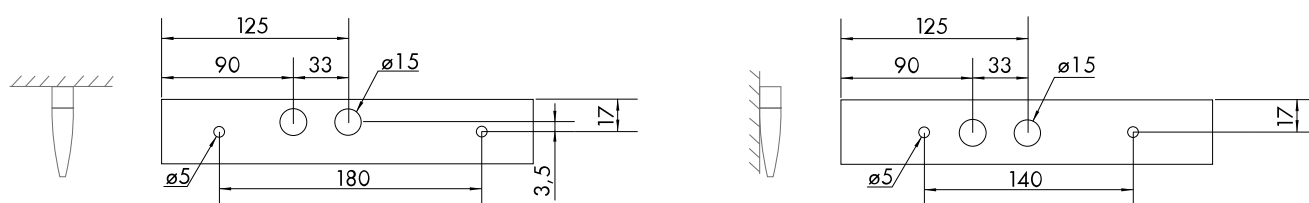

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KMU Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP43 zwart Universele montage, kijkafstand: 24m	NLKMUS003S
Optionele toebehoren	
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM LxHxB 320x220x120mm	NLBALL1
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4