

Datenblatt für Artikel: NLKMUS03WB

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Technische Daten


Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessConnect
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung


Detectie afstand (m)	24
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,90
Standby vermogen (W)	1,50
Maximaal vermogen (W)	5,30
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)


NLKM...

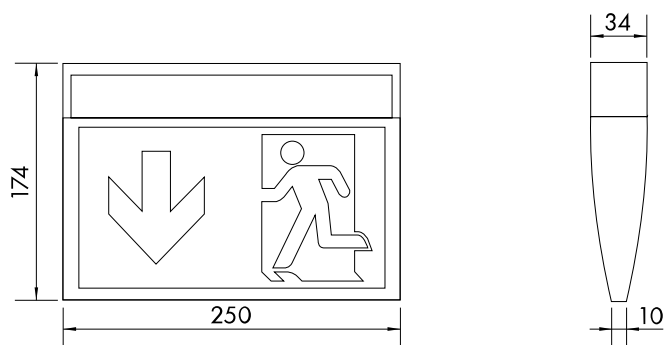

NLKME

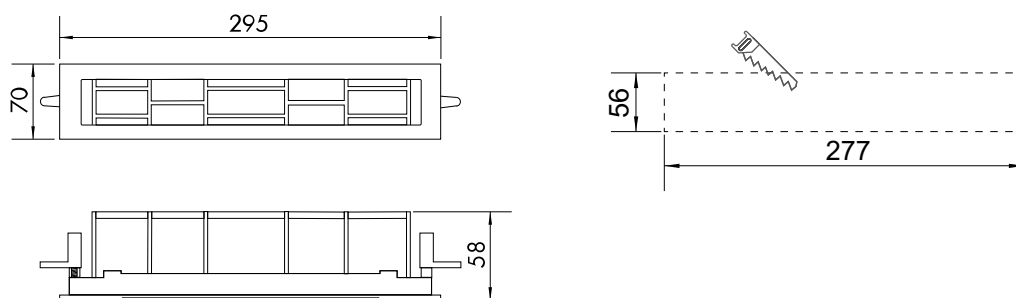

Drilling distances (mm)

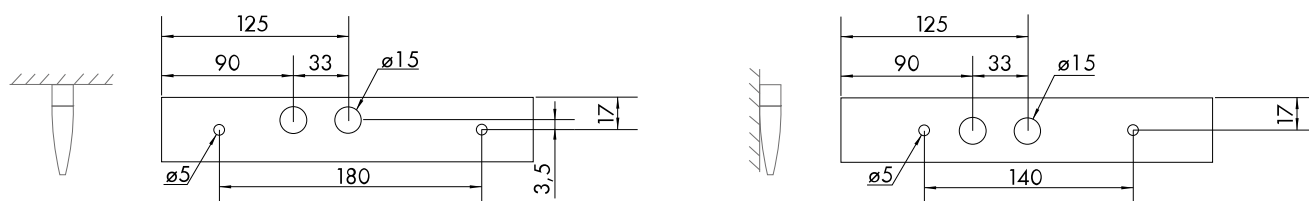

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS03WB
Optionele toebehoren	
KM, KMB, KS Inbouwkader noodarmatuur zwart Uitsnijding plafond: 275x54mm	NLKMES
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4