

Emergency luminaire KM WirelessControl LED

3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, with 4x0,5W High Power LED, exit sign luminaire, viewing distance: 24m



Technische Daten


Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,45
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung


Detectie afstand (m)	24
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,90
Standby vermogen (W)	1,50
Maximaal vermogen (W)	5,30
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKM...

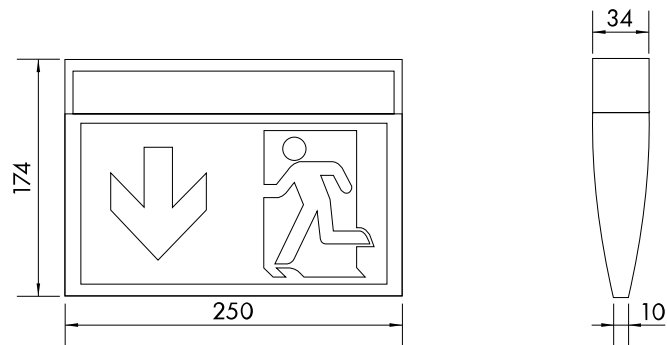

NLKME

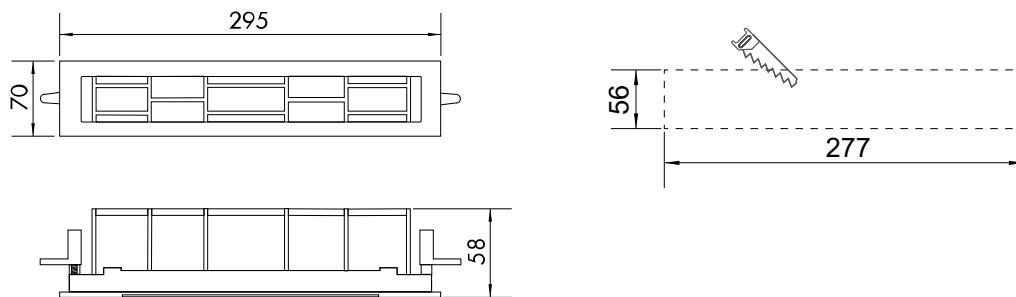

Bohrabstände (mm)

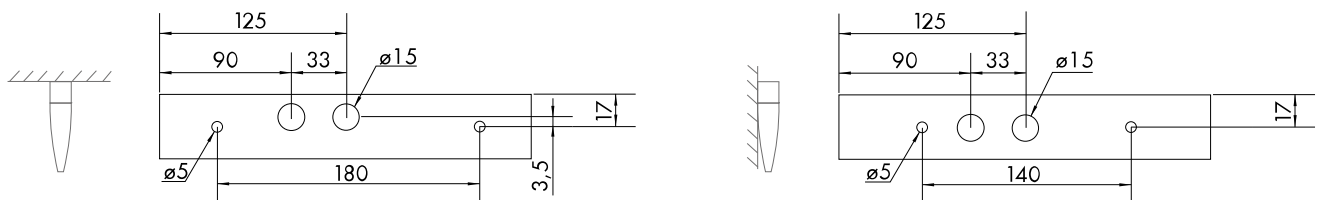

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KM WirelessControl LED 3h 230V AC, black	NLKMUS403W
Universal mounting, with LiFePO4 battery, with 4x0,5W High Power LED, exit sign luminaire, viewing distance: 24m	
Optionele toebehoren	
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM	NLBALL1
LxHxB 320x220x120mm	
Design kabelophanging 2000mm 1 paar	NLDSA000
35	
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4