

Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Technische Daten


Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	24

Technische Daten - Fortsetzung


Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	200
Nominale spanning (V)	24VAC
Continu vermogen (W)	2,10
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	2,10
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)


NLKM...

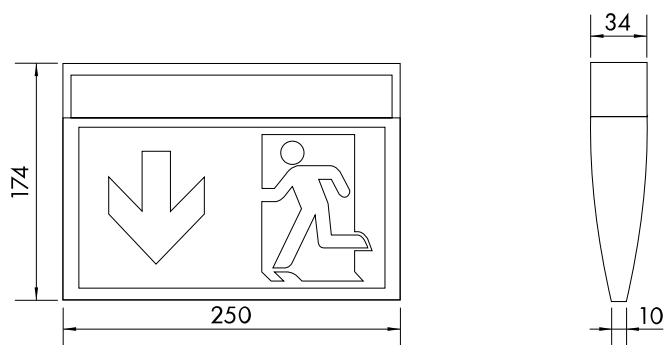

NLKME

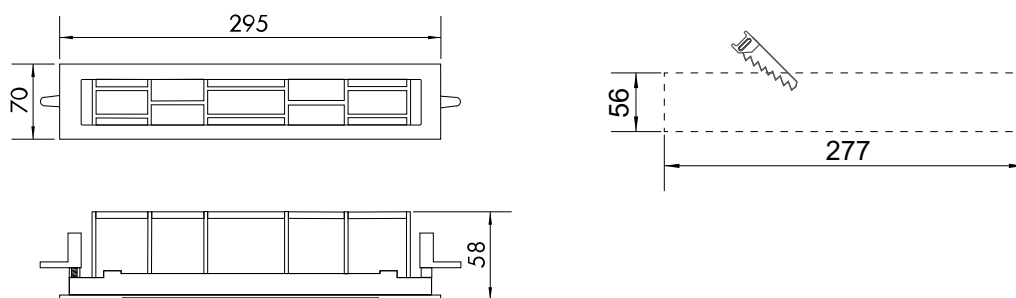

Drilling distances (mm)

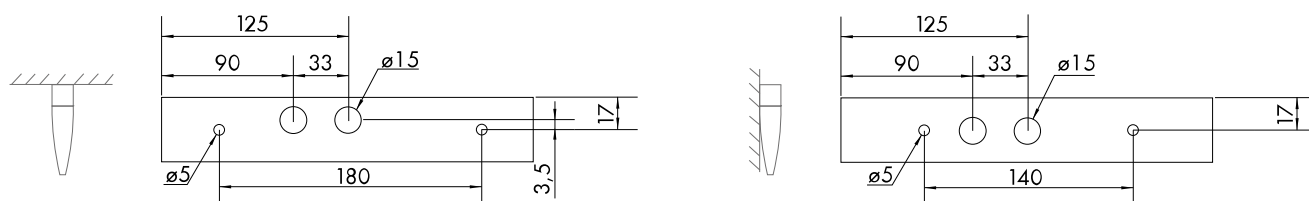

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black	NLKMUS509C
Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	
Optionele toebehoren	
KM, KMB, KS Inbouwkader noodarmatuur zwart	NLKMES
Uitsnijding plafond: 275x54mm	
KMB/ KS/ KM Inbouwbehuizing voor beton	NLKMBE
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Design kabelophanging 2000mm 1 paar	NLDSA000
35	
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4