

Emergency luminaire KS LED 230V, universal mounting, black

with supervision - centrally switchable, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 220lm



Technische Daten

Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,62
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KS
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005

Technische Daten - Fortsetzung


Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	220
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,20
Standby vermogen (W)	1
Maximaal vermogen (W)	3,20
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}$ C)	-5
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}$ C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLKS...



NLKME

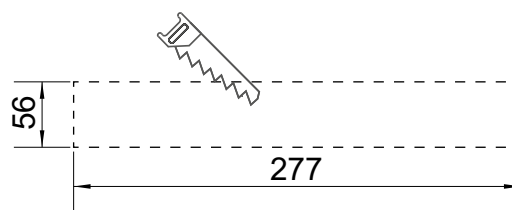

Drilling distances (mm)



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,07	7,54	7,42	6,91	2,76
2,50	2,95	8,36	8,09	7,52	3,13
3,00	1,28	7,33	7,06	8,16	3,24
3,50	1,24	6,66	6,47	8,85	3
4,00	1,27	3,67	6,42	9,15	2,91
5,00	1,15	3,52	5,79	8,41	2,15

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KS LED 230V, universal mounting, black with supervision - centrally switchable, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 220lm	NLKSCS009E
Optionele toebehoren	
KM,KMB,KS Inbouwkader noodarmatuur zwart Uitsnijding plafond: 275x54mm	NLKMES
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	NLKS4FIRE
KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)	NLKS4HELP
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM LxHxB 320x220x120mm	NLBALL1
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4