

Datenblatt für Artikel: NLKSCS03WB

Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 190lm



Technische Daten



Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessConnect
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KS
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005

Technische Daten - Fortsetzung




Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	190
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	1
Maximaal vermogen (W)	4,60
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)



NLKS...

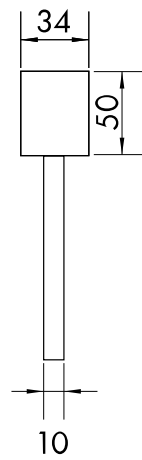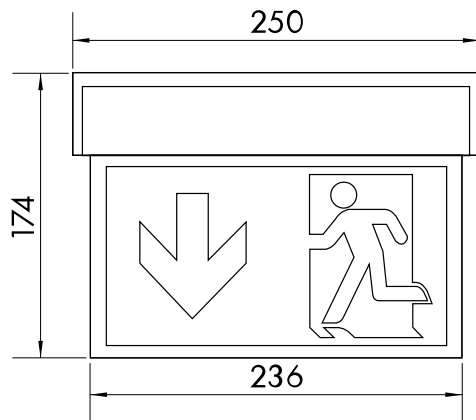

NLKME

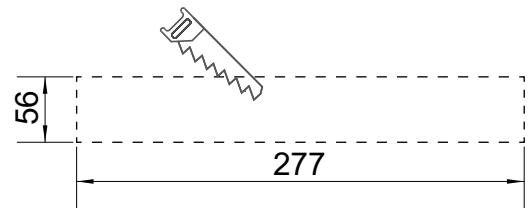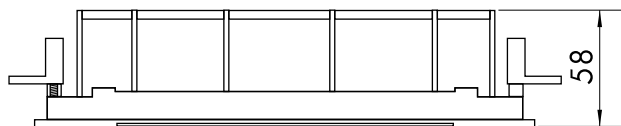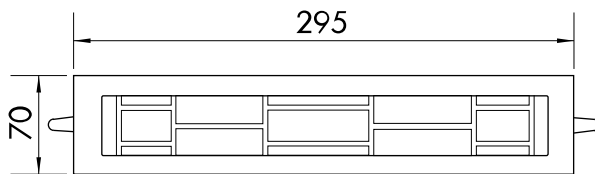

Drilling distances (mm)

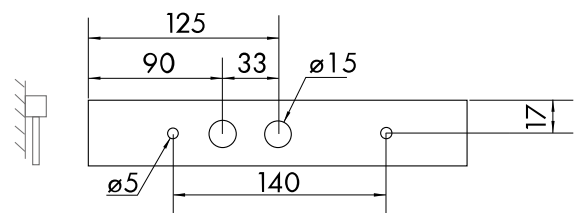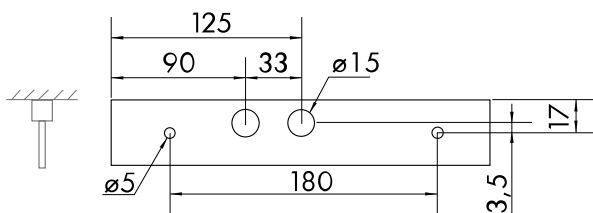

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 190lm	NLKSCS03WB
Optionele toebehoren	
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	NLKS4FIRE
KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)	NLKS4HELP
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4