

KSC Noodverlichting LED 3h autotest IP54 zwart

Universele montage, met 4x0,5W High Power LED, met LiFePO4 batterij, 1u/3u/8u instelbaar



Technische Daten



Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichtng met autotest
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KS
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005

Technische Daten - Fortsetzung




Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	1
Maximaal vermogen (W)	4,60
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

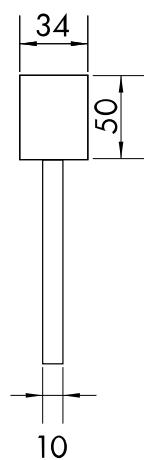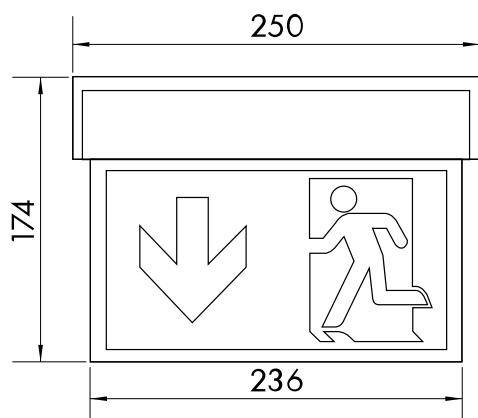

NLKME

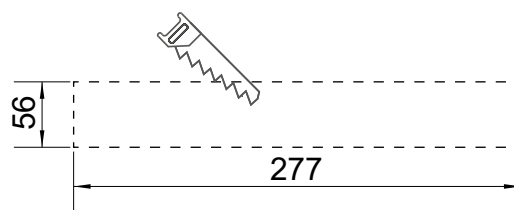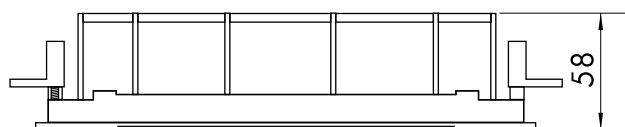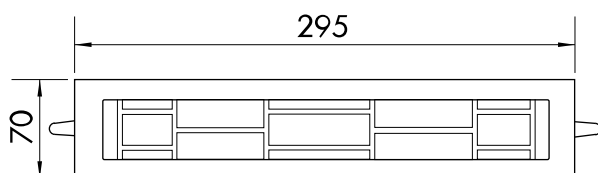

Bohrabstände (mm)

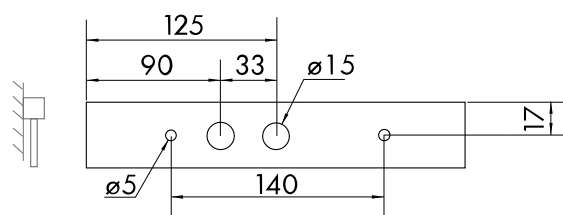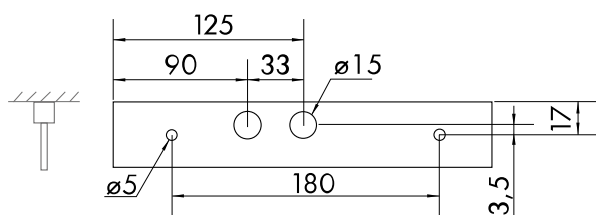

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KSC Noodverlichting LED 3h autotest IP54 zwart	NLKSCS403S
Universele montage, met 4x0,5W High Power LED, met LiFePO4 batterij, 1u/3u/8u instelbaar	
Optionele toebehoren	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen	NLKS4FIRE
Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	
KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp	NLKS4HELP
Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)	
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM LxHxB 320x220x120mm	NLBALL1
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4