


KT Noodverlichting autonoom testknop LED 3h

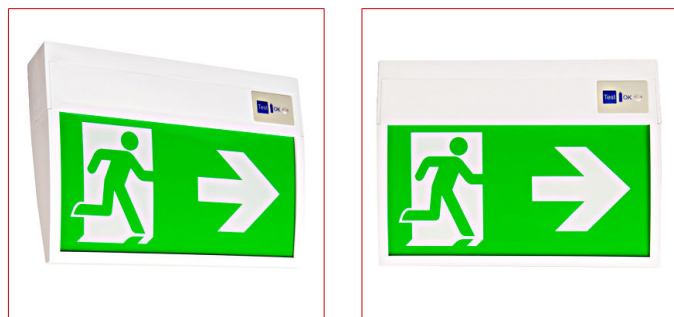


Technische Daten

Netto lengte (mm)	170,00
Breedte (mm)	33,00
Hoogte (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Standaard
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KT
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (1W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 0,4Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

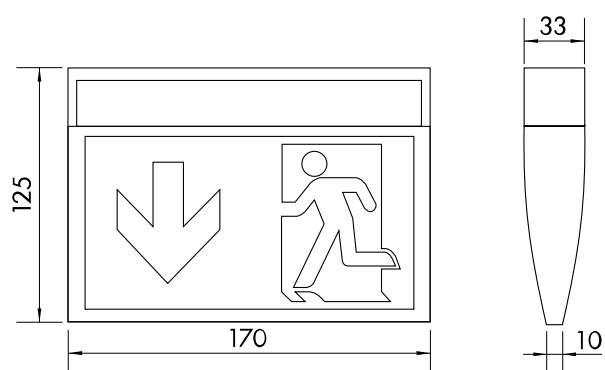

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KT Noodverlichting autonoom testknop LED 3h	NLKTU003
Optionele toebehoren	
Wandbeugel voor RM/ RI/ LM/ ASU/ KT wit	NLAWM001
Wandbeugel voor RM/ RI/ LM/ ASU/ KT wit	
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
LxBxH 200x200x90mm	
Accu NiMH 4,8V 0,5Ah for self cont. luminaires LED KM and KS	NLAKKU4804
Suitable for NLKTU003--. Please note: this is a discontinued item. Available while stocks last. Items supplied may be more than a year old, but this does not affect the warranty.	