

KW Noodverlichting autotest LED 1h/ 3h/ 8h plafond


Noodverlichting autonoom voor plafondbevestiging



Technische Daten

Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Plafondopbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

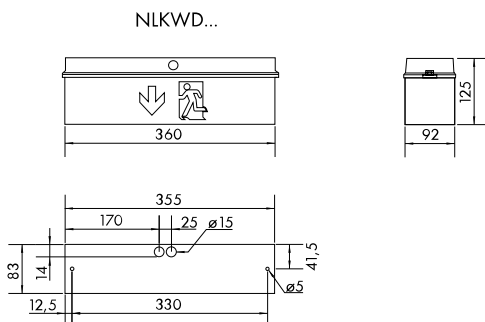

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW Noodverlichting autotest LED 1h/ 3h/ 8h plafond	NLKWD003SC
Noodverlichting autonoom voor plafondbevestiging	
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKWC
KW Korf balbescherming	NLBKW
KW Pictogramset pijlen links/rechts/onder	NLKW0103
KW Afdekking hoog opaal voor noodverlichting NLKWD	NLKWH
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	