

Noodarmatuur Wireless KW LED 8h 230VAC plafondmontage

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Technische Daten

Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	8

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	45
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Plafondmontage
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

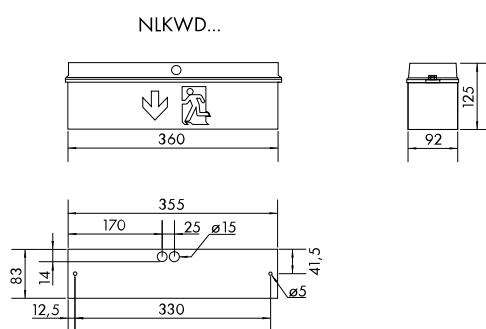

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KW LED 8h 230VAC plafondmontage suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD008WL
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKWC
KW Korf balbescherming	NLBKW
KW Pictogramset pijlen links/rechts/onder	NLKW0103
KW Afdekking hoog opaal voor noodverlichting NLKWD	NLKWH
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol	NLAKKU1208
Vervangbatterij noodverlichting	
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	