


KW Noodverlichting autotest ERT-LED 4x 1W

3h plafond

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm

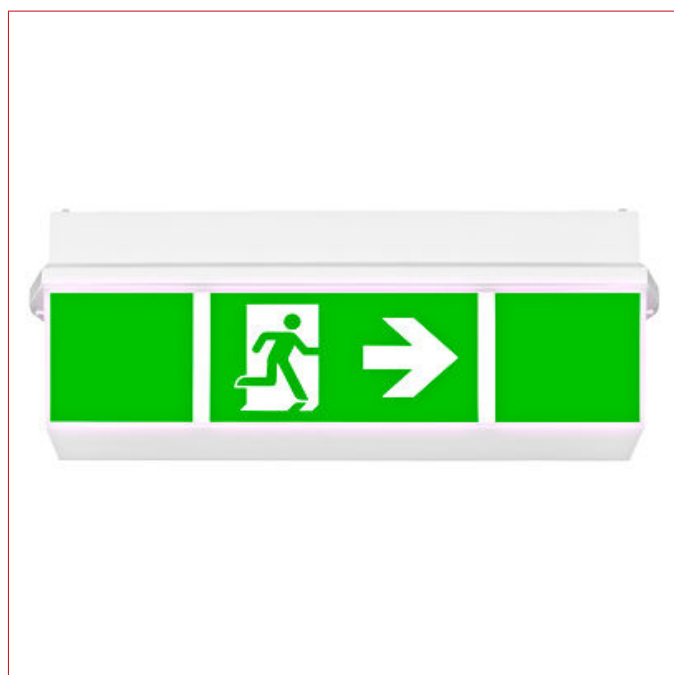


Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	139,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

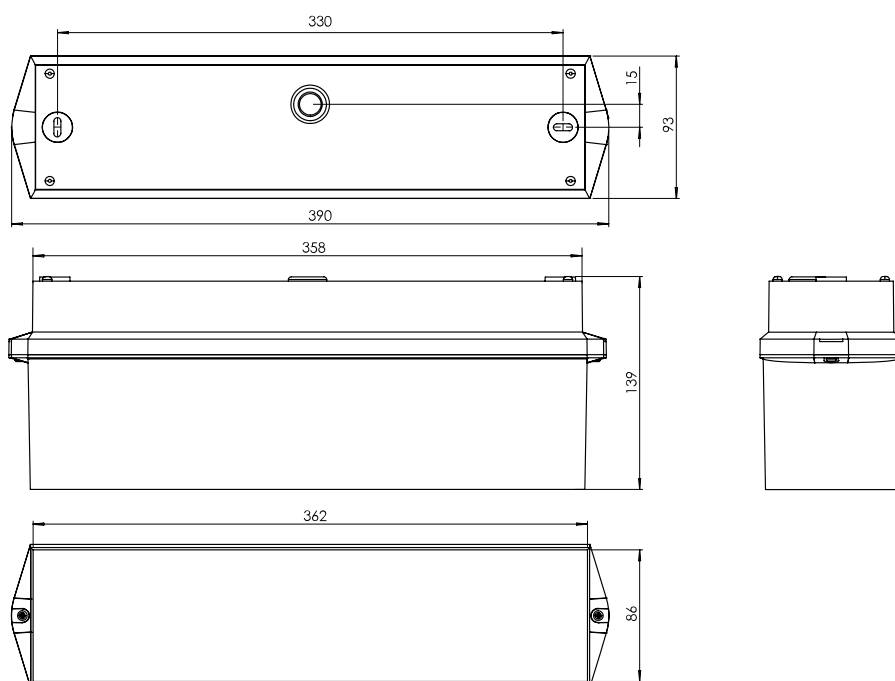

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW Noodverlichting autotest ERT-LED 4x 1W 3h plafond	
1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one NLKWD031 SC side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm	
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLWX001
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	