

KW Noodverlichting autotest ERT-LED 4x 1W 1h/ 3h/ 8h plafond

Noodverlichting autonoom voor plafondbevestiging




Technische Daten

Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Plafondmontage
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLKWD...

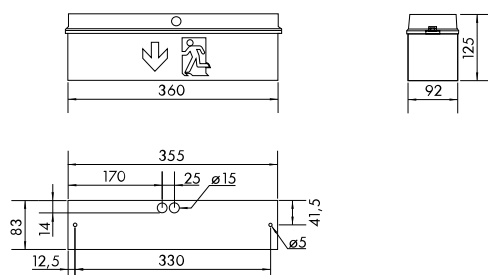

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW Noodverlichting autotest ERT-LED 4x 1W 1h/ 3h/ 8h plafond Noodverlichting autonoom voor plafondbevestiging	NLKWD033SC
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKWC
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010	NLKWIPKTO
KW Afdekking hoog opaal voor noodverlichting	NLKWH
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU9620
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001