

Noodarmatuur KW 8W 230V EVG plafondmontage

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Technische Daten

Type verlichting	Veiligheidsarmatuur Gecombineerde veiligheids en normale armatuur Veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Noodverlichtingen centrale batterij
Type toestel	Standaard
Uitvoering	Kunststof lamp
Design	KW
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Lichtmiddel	T5 (8W)
Lumen	450
Spanningsbereik (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Beschermingsgraad	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Plafondopbouw
Nettogewicht (kg)	0,70

Dimensions (mm)

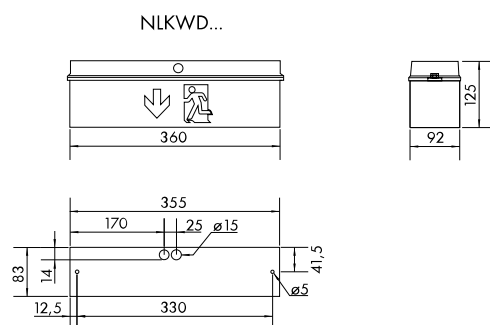

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,42	7,97	6,17	2,30
2,50	3,57	9,89	8,35	6,51	2,33
3,00	3,58	10,18	8,56	6,68	2,26
3,50	3,38	10,30	8,61	6,70	2,02
4,00	3,13	10,27	8,50	6,57	1,62

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur KW 8W 230V EVG plafondmontage suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD818
Optionele toebehoren	
KW Transparante afdekking noodverlichting	NLKWC
Beschermkorf KW (balbescherming) 32	NLBKW
KW Pictogramset pijl links/rechts/onder	NLKW0103
KW Hoge afdekking opaal noodverlichting	NLKWH
Pendelpaar 500 mm wit bedraad 29	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit 47	NLAWX001