


Auton. noodarmatuur KW testknop 8W/3h 230VAC plafondmontage

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

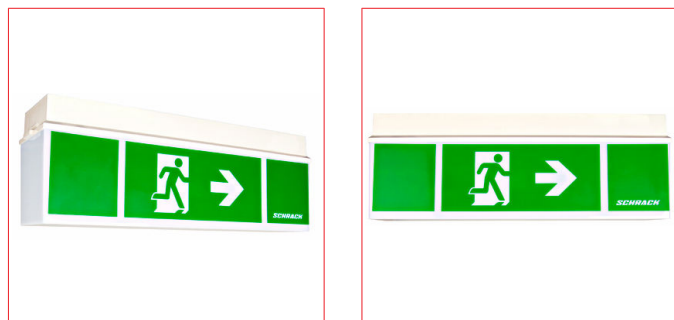


Technische Daten

Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Standaard
Uitvoering	Kunststof lamp
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	T5 (8W)
Lumen	180
Spanningsbereik (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Plafondopbouw
AA Klasse E 8101	AA5
Nettogewicht (kg)	0,70

Dimensions (mm)

NLKWD...

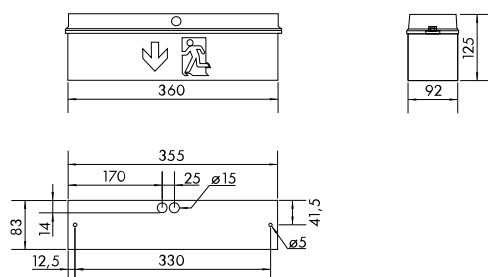

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Auton. noodarmatuur KW testknop 8W/3h 230VAC plafondmontage suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD833
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKWC
Beschermkorf KW (balbescherming) 32	NLBKW
KW Pictogramset pijlen links/rechts/onder	NLKW0103
KW Afdekking hoog opaal voor noodverlichting NLKWD	NLKWH
Batterij NiMH 4,8V 2,4Ah voor NLxxx833 Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4824
Pendelpaar 500 mm wit bedraad 29	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit 47	NLAWX001