

KW Noodverlichting autonoom autotest 8W 3h plafond



Technische Daten


Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Noodverlichtingen autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Uitvoering	Kunststof lamp
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	T5 (8W)
Lumen	180
Spanningsbereik (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Beschermingsgraad	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Plafondopbouw
AA Klasse E 8101	AA5
Nettogewicht (kg)	0,70

Dimensions (mm)

NLKWD...

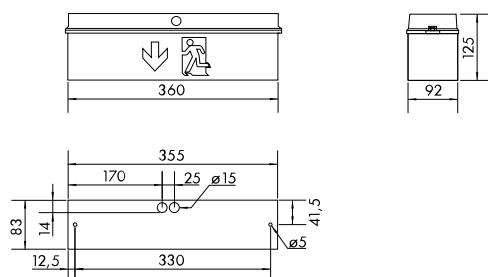

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW Noodverlichting autonoom autotest 8W 3h plafond	NLKWD833SC
Optionele toebehoren	
KW Transparante afdekking noodverlichting	NLKWC
Beschermkorf KW (balbescherming) 32	NLBKW
KW Pictogramset pijl links/rechts/onder	NLKW0103
KW Hoge afdekking opaal noodverlichting	NLKWH
Batterij 4,8V 2,4Ah voor noodverlichting 8W 3h NLxxx833 NiMh	NLAKKU4824
Pendelpaar 500 mm wit bedraad 29	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit 47	NLAWX001