

Datenblatt für Artikel: NLKWIC033S

KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage

KWI Noodverlichting 4x1 W ERT-LED autotest 3h plafond




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KWI
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)

Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

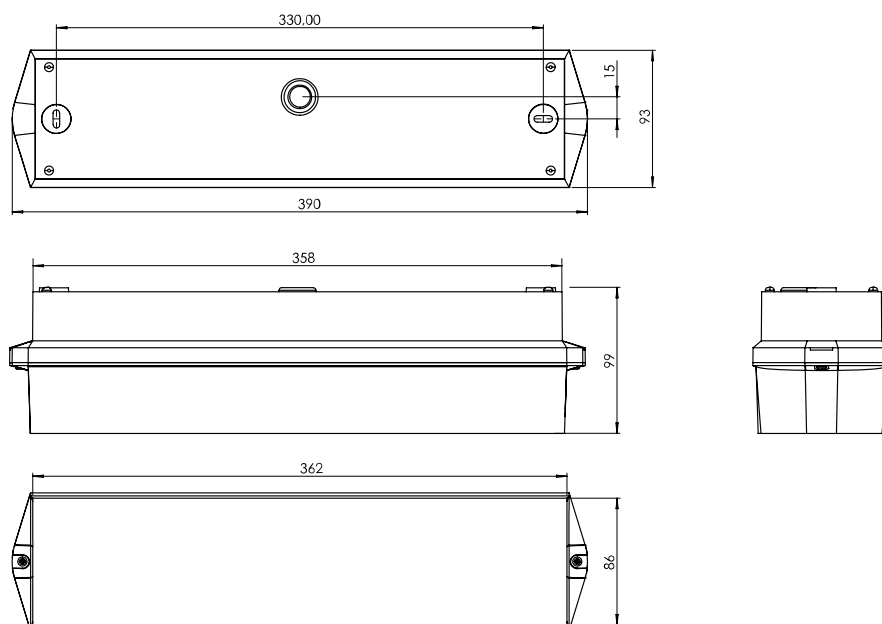

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,76
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	6,36	14,63	10,13	5,70	2,15
2,50	7,22	16,75	11,37	5,98	2,17
3,00	2,99	18,63	12,36	6,11	2,16
3,50	3,25	16,80	8,46	6,15	1,98
4,00	3,46	15,57	7,65	6,15	1,94

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	3,01	7,66	7,33	6,99	2,85
2,50	3,16	8,22	7,94	7,69	2,99
3,00	3,39	8,65	8,42	8,18	3,05
3,50	3,65	8,92	8,68	8,45	2,99
4,00	2,84	9,30	8,92	8,61	2,88
5,00	2,28	8,32	8,40	8,44	2,28

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,05	18,59	18,20	17,85	5,67
6,00	1,14	15,89	15,49	15,18	1,16

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,87	8,87	8,87	8,87	3,87
6,00	4,29	9,85	9,85	9,85	4,29
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,23	12,53	12,53	12,53	12,53
10,00	5,38	13,31	13,31	13,31	5,38
12,00	5,43	14,50	14,50	14,50	5,43
14,00	5,21	15,19	15,19	15,19	5,21
16,00	4,72	15,39	15,39	15,39	4,72

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,49	20,41	13,74	7,01	1,92
6,00	9,15	22,30	14,70	6,22	2,03
7,00	9,62	23,92	14,59	5,46	2,14
8,00	9,84	25,29	14,98	5,59	2,16
9,00	10,04	26,48	15,26	5,89	2,26
10,00	10,18	27,27	15,36	6,08	2,31
12,00	9,00	28,11	14,92	6,25	2,24
14,00	7,94	28,22	14,36	6,53	1,96
16,00	5,75	25,97	13,16	6,49	1,40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KWI Noodverlichting LED autotest 3h plafondmontage	NLKWIC033S
KWI Noodverlichting 4x1W ERT-LED autotest 3h plafond	
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts)	NLKWIPIKTO
Set pictogrammen volgens ISO7010	
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	
Lenzen LED noodverlichting gangverlichting (4 stuks)	NLLSYSF4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	
Lenzen LED noodverlichting symmetrisch (4 stuks)	NLLSYSR4
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk)	NLLSYSS4
Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	
Lenzen LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuks)	NLLSYSB4
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	