


Emergency luminaire KWI clear 4x1W ERT-LED CC24 24V, ceiling

with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KWI
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Detectie afstand (m)	16
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)

Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	520
Nominale spanning (V)	24VAC
Continu vermogen (W)	5,10
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	5,10
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

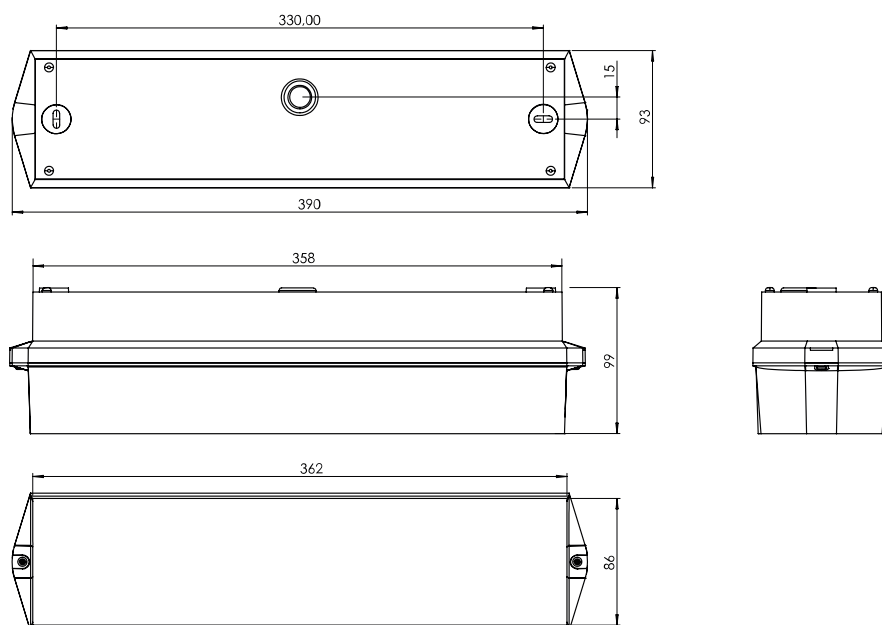

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KWI clear 4x1W ERT-LED CC24 24V, ceiling with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIC539C
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Lenzen LED noodverlichting gangverlichting (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSF4
Lenzen LED noodverlichting symmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLLSYSR4
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk) Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	NLLSYSS4
Lenzen LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLLSYSB4