

KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, temp. range -30° up to 35°C, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Autotest lage temperatuur
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KWI


Technische Daten - Fortsetzung

Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

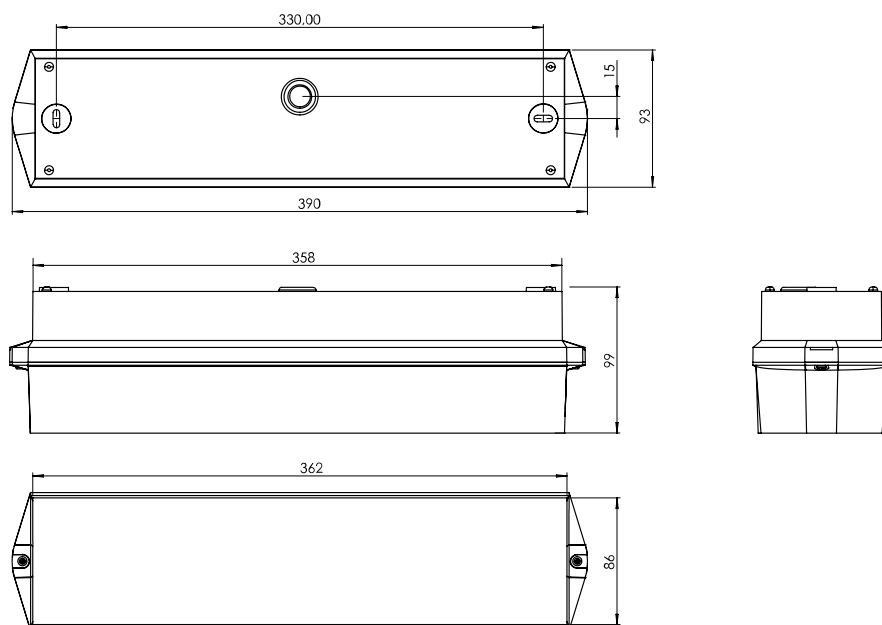

Behuizing IP54

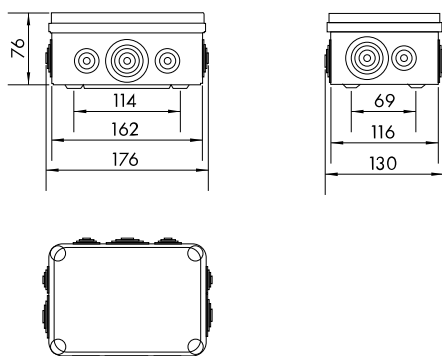

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant

					
2,00	5,94	13,92	9,74	5,61	2,08
2,50	6,72	15,99	10,91	5,89	2,09
3,00	2,79	14,44	9,43	6	2,05
3,50	3,06	13,73	6,85	6,03	1,98
4,00	2,69	7,79	6,97	5,99	1,84

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Gegevens tabel: KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KWI Noodverlichting LED cool autotest 3h transparant	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, temp. range -30° up to 35°C, batteries and electronics in external NLKWICC33S IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts)	NLKWIPKTO
Set pictogrammen volgens ISO7010	
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLSYSF4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLSYSR4
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk)	NLSYSS4
Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLSYSB4
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	